

ABSTANDSHALTER FÜR NIETBEFESTIGUNG



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

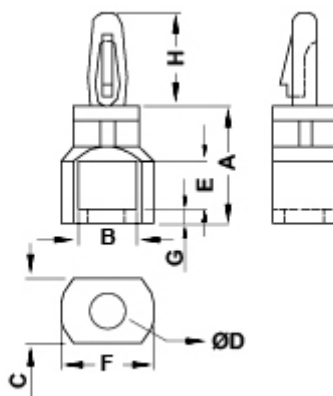

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	H	Bohrung Oben	Obere Dicke	VPE-Stckz.
6252AA00	9,5	6,4	7,1	4,1	5,1	10,2	1,5	10,2	Ø 4,0	1,6	1.000
6253AA00	11,1	6,4	7,1	4,1	5,1	10,2	1,5	10,2	Ø 4,0	1,6	1.000
6254AA00	12,7	6,4	7,1	4,1	5,1	10,2	1,5	10,2	Ø 4,0	1,6	1.000
6255AA00	15,9	6,4	7,1	4,1	5,1	10,2	1,5	10,2	Ø 4,0	1,6	1.000
6256AA00	19,1	6,4	7,1	4,1	5,1	10,2	1,5	10,2	Ø 4,0	1,6	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	H	Bohrung Oben	Obere Dicke	VPE-Stckz.
6257AA00	22,2	6,4	7,1	4,1	5,1	10,2	1,5	10,2	Ø 4,0	1,6	1.000
6258AA00	25,4	6,4	7,1	4,1	5,1	10,2	1,5	10,2	Ø 4,0	1,6	1.000