



ABSTANDHALTER MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG Ø 3,2 / M3

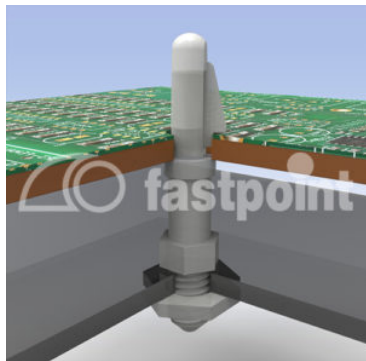

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6 **Farbe:** Natur **Entflammbarkeit :** V2 (UL94) **Betriebstemperatur:** -35°C ~ +85°C Alle Maße sind in mm.

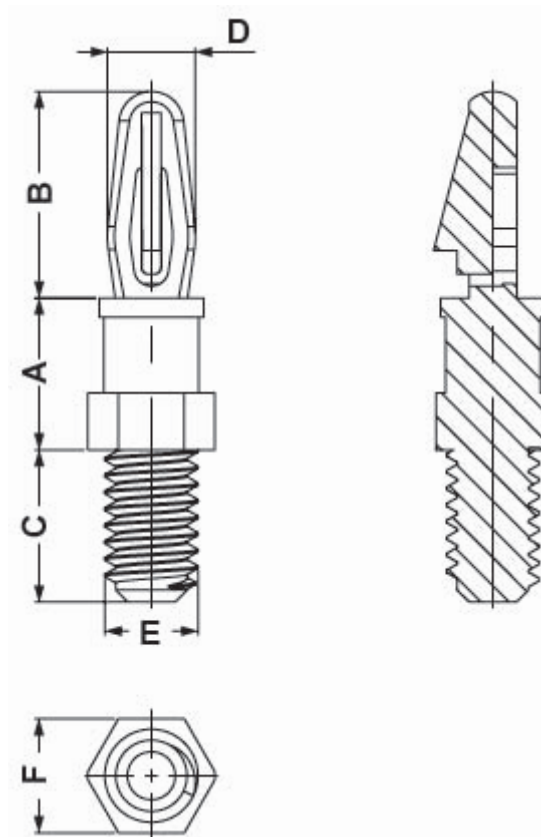

Artikel	A	B	C	D	E	F	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
11200AA00	3,2	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000
11201AA00	4,8	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000
11202AA00	6,4	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000
11203AA00	7,9	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000
11204AA00	9,5	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
11205AA00	11,1	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000
11206AA00	12,7	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000
11207AA00	14,3	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000
11208AA00	15,9	8,7	6,4	Ø 3,7	M3	4,8	Ø 3,2	1,6	1.000