


ABSTANDSBOLZEN MIT INNEN/INNENGWINDE M4 / SW 10,0

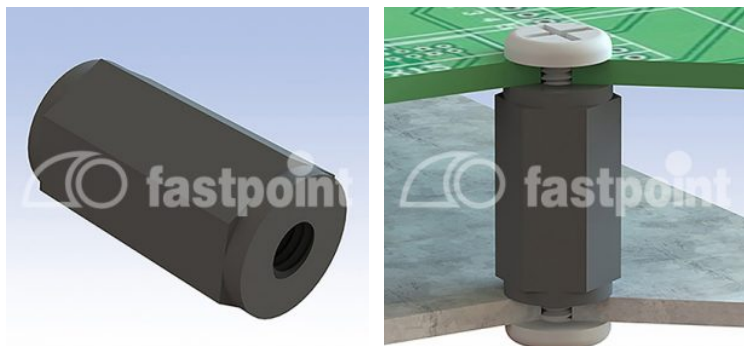

Technische Beschreibung

Material: PA 6 , GV25%

Farbe: Schwarz

Entflammbarkeit: HB(UL94)

Temperaturbereich: -30°C ~ +110°C


Auf Anfrage auch in V0 (UL94) erhältlich. MOQ 5.000 Stück

Material: PA 6.6 , GV25%

Farbe: Rostbraun

Temperaturbereich: -30°C ~ +120°C

Alle Maße sind in mm

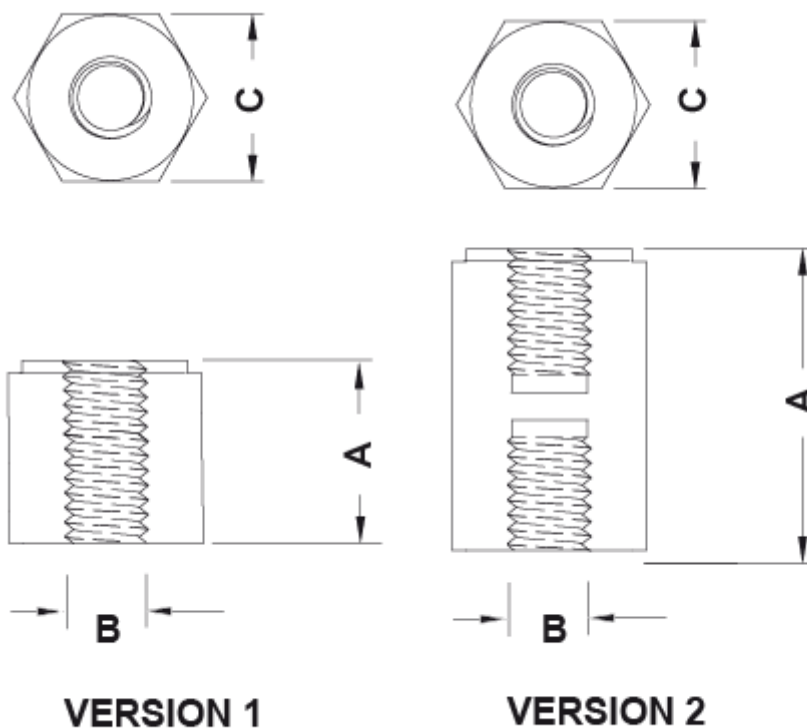

Artikel	A	B	C	Type	VPE-Stckz.
6917BB0105.0	5,0	M4	10,0	1	500
6917BB0106.0	6,0	M4	10,0	1	500
6917BB0107.0	7,0	M4	10,0	1	500
6917BB0108.0	8,0	M4	10,0	1	500
6917BB0109.0	9,0	M4	10,0	1	500
6917BB0110.0	10,0	M4	10,0	1	500
6917BB0111.0	11,0	M4	10,0	1	500
6917BB0112.0	12,0	M4	10,0	1	500
6917BB0113.0	13,0	M4	10,0	1	500
6917BB0114.0	14,0	M4	10,0	1	500
6917BB0115.0	15,0	M4	10,0	1	500
6917BB0116.0	16,0	M4	10,0	1	500
6917BB0117.0	17,0	M4	10,0	1	500
6917BB0118.0	18,0	M4	10,0	1	500
6917BB0119.0	19,0	M4	10,0	1	500
6917BB0120.0	20,0	M4	10,0	1	500

Artikel	A	B	C	Type	VPE-Stckz.
6917BB0121.0	21,0	M4	10,0	2	500
6917BB0122.0	22,0	M4	10,0	2	500
6917BB0123.0	23,0	M4	10,0	2	500
6917BB0124.0	24,0	M4	10,0	2	500
6917BB0125.0	25,0	M4	10,0	2	500
6917BB0126.0	26,0	M4	10,0	2	500
6917BB0127.0	27,0	M4	10,0	2	500
6917BB0128.0	28,0	M4	10,0	2	500
6917BB0129.0	29,0	M4	10,0	2	500
6917BB0130.0	30,0	M4	10,0	2	500
6917BB0131.0	31,0	M4	10,0	2	500
6917BB0132.0	32,0	M4	10,0	2	500
6917BB0133.0	33,0	M4	10,0	2	500
6917BB0134.0	34,0	M4	10,0	2	500
6917BB0135.0	35,0	M4	10,0	2	500
6917BB0136.0	36,0	M4	10,0	2	500
6917BB0137.0	37,0	M4	10,0	2	500
6917BB0138.0	38,0	M4	10,0	2	500
6917BB0139.0	39,0	M4	10,0	2	500
6917BB0140.0	40,0	M4	10,0	2	500
6917BB0141.0	41,0	M4	10,0	2	500
6917BB0142.0	42,0	M4	10,0	2	500
6917BB0143.0	43,0	M4	10,0	2	500
6917BB0144.0	44,0	M4	10,0	2	500
6917BB0145.0	45,0	M4	10,0	2	500
6917BB0146.0	46,0	M4	10,0	2	500
6917BB0147.0	47,0	M4	10,0	2	500
6917BB0148.0	48,0	M4	10,0	2	500
6917BB0149.0	49,0	M4	10,0	2	500
6917BB0150.0	50,0	M4	10,0	2	500
6917BB0151.0	51,0	M4	10,0	2	500

Artikel	A	B	C	Type	VPE-Stckz.
6917BB0152.0	52,0	M4	10,0	2	500
6917BB0153.0	53,0	M4	10,0	2	500
6917BB0154.0	54,0	M4	10,0	2	500
6917BB0155.0	55,0	M4	10,0	2	500
6917BB0156.0	56,0	M4	10,0	2	500
6917BB0157.0	57,0	M4	10,0	2	500
6917BB0158.0	58,0	M4	10,0	2	500
6917BB0159.0	59,0	M4	10,0	2	500
6917BB0160.0	60,0	M4	10,0	2	500
6917BB0161.0	61,0	M4	10,0	2	500
6917BB0162.0	62,0	M4	10,0	2	500