


ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 2,0 / 2,5 MM

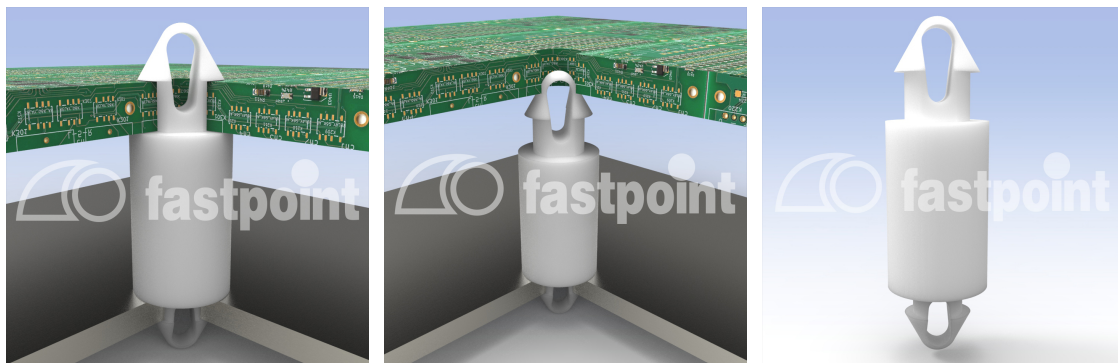

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

**Alle Maße in mm*

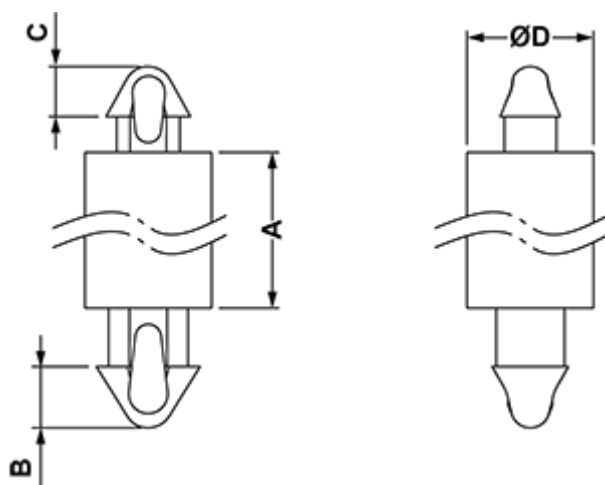

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8286AA0001.60	1,6	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0002.50	2,5	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0003.20	3,2	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0004.00	4,0	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0004.80	4,8	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8286AA0005.50	5,5	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0006.40	6,4	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0007.00	7,0	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0007.90	7,9	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0009.50	9,5	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0010.00	10,0	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0012.70	12,7	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000