

ABSTANDSHALTER



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C

Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Farbe: Natur

Alle Maße sind in mm

auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

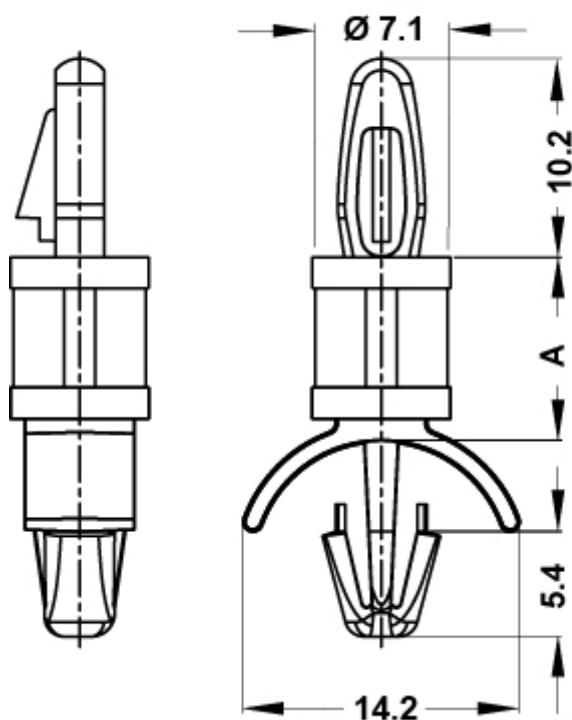

Artikel	A	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
14116AA0004.8	4,8	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0006.4	6,4	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0007.9	7,9	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0009.5	9,5	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0011.1	11,1	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0012.7	12,7	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0015.9	15,9	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0019.1	19,1	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0022.2	22,2	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0025.4	25,4	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0028.8	28,8	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0031.7	31,7	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000
14116AA0034.9	31,7	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	2,0 - 3,6	1.000