

ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 3,0 / 3,0 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

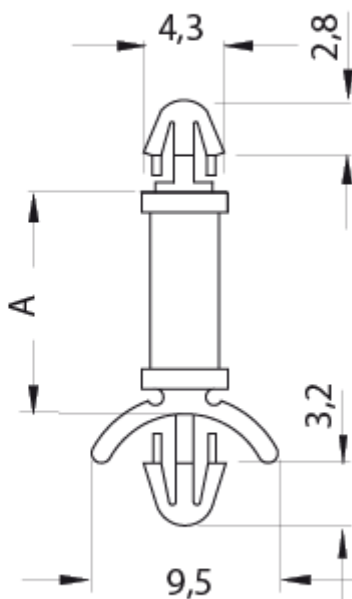

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8408AA00	3,2	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8409AA00	4,8	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8410AA00	6,4	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8411AA00	7,9	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8412AA00	9,5	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8413AA00	11,1	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8414AA00	12,7	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8415AA00	14,3	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8416AA00	15,9	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8417AA00	18,0	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000