

ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 3,2 / 3,2 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

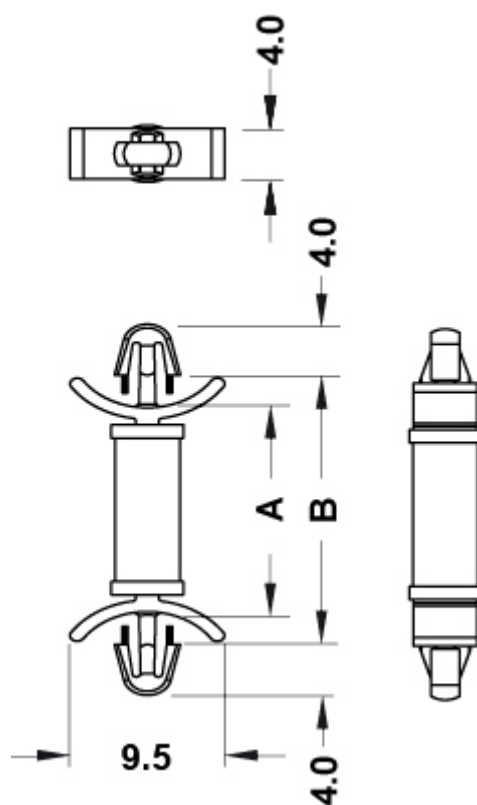

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8272AA00	4,8	9,8	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000
8273AA00	6,4	11,4	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000
8274AA00	7,9	12,9	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000
8275AA00	9,5	14,5	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000
8276AA00	11,1	16,1	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000
8277AA00	12,7	17,7	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000
8278AA00	14,3	19,3	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000
8279AA00	15,9	20,9	4,0	9,5	4,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	Ø 3,2	0,8 - 2,0	1.000