

ABSTANDSHALTER Ø 4,0 / 4,8 & 4,8 / 4,8 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

**Alle Maße in mm*

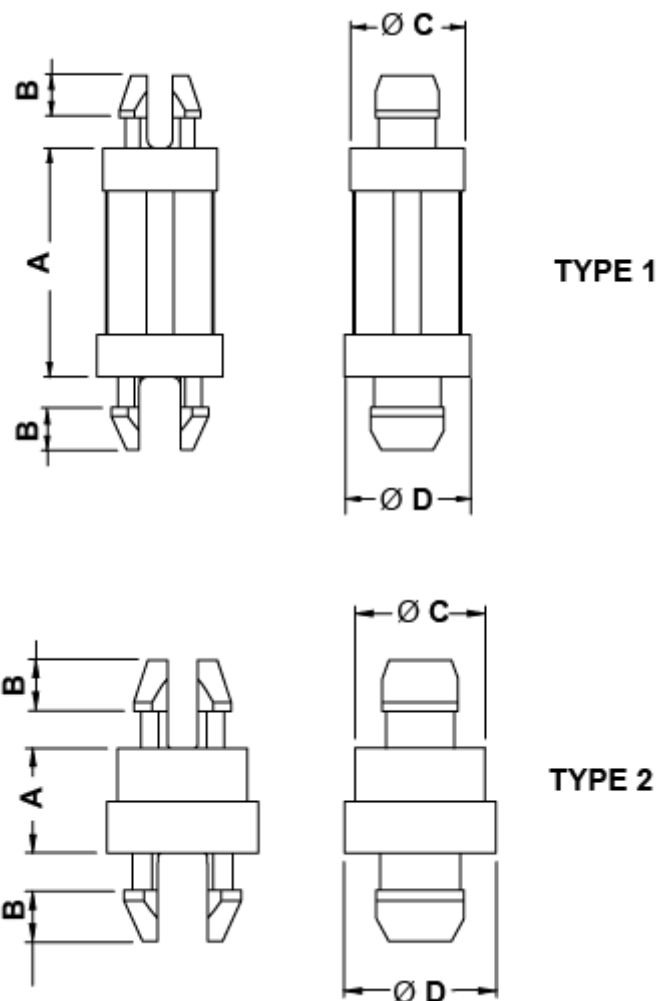

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Bohrung Unten	Bodendicke	Type	VPE-Stckz.
13263AA00	4,8	2,4	6,4	7,1	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9493AA00	4,8	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	2	1.000
9485AA00	4,8	2,35	6,0	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	2	2.000
9494AA00	6,4	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	1	2.000
9470AA00	6,4	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9486AA00	6,4	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	1	2.000
9487AA00	9,5	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	1	2.000
9471AA00	9,5	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9495AA00	9,5	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	1	2.000
9472AA00	10,0	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9496AA00	12,7	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	1	1.000

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Bohrung Unten	Bodendicke	Type	VPE-Stckz.
9488AA00	12,7	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	1	1.000
9473AA00	12,7	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9489AA00	15,9	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	1	1.000
9474AA00	15,9	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9497AA00	15,9	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	1	1.000
9490AA00	19,1	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	1	1.000
9475AA00	19,1	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9498AA00	19,1	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	1	1.000
9491AA00	22,2	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	1	1.000
9476AA00	22,2	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9499AA00	22,2	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	1	1.000
9477AA00	25,4	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,0	1,6	1	1.000
9492AA00	25,4	2,35	6,35	7,0	Ø 4,0	Ø 4,8	1,6	1	1.000
8915AA00	25,4	2,35	6,35	7,1	Ø 4,8	Ø 4,8	1,6	1	1.000