


ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 4,8 / 4,0 MM

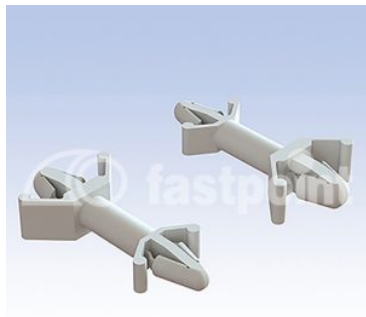

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

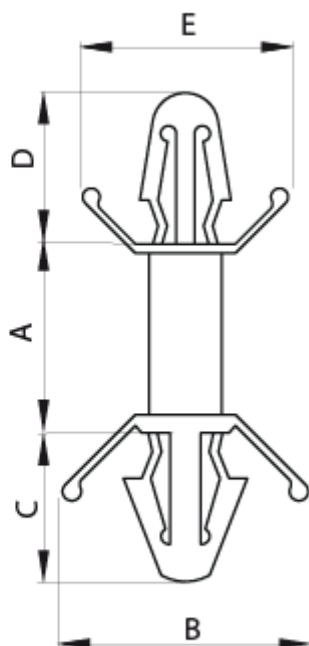

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
2451AA00	4,6	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2452AA00	6,2	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2453AA00	9,2	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2454AA00	12,6	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2455AA00	15,9	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2456AA00	19,1	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2457AA00	22,1	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2458AA00	25,3	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2459AA00	28,6	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000