

ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 4,8 / 4,8 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

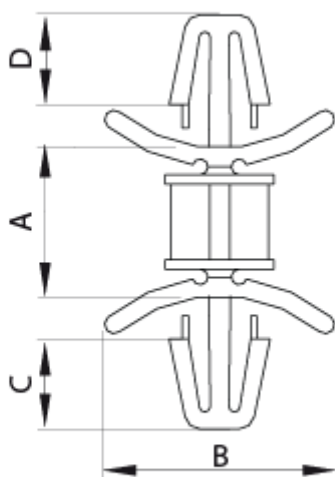

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	Type	VPE-Stckz.
6127AA00	4,8	14,8	5,8	5,8	Ø 4,8	0,8 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 2,0	2	1.000
6128AA00	6,4	14,8	5,8	5,8	Ø 4,8	0,8 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 2,0	2	1.000
6129AA00	9,5	14,8	5,8	5,8	Ø 4,8	0,8 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 2,0	2	1.000
6130AA00	12,7	14,8	5,8	5,8	Ø 4,8	0,8 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 2,0	2	1.000
6131AA00	15,9	14,8	5,8	5,8	Ø 4,8	0,8 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 2,0	2	1.000
6132AA00	19,1	14,8	5,8	5,8	Ø 4,8	0,8 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 2,0	2	1.000
6133AA00	22,2	14,8	5,8	5,8	Ø 4,8	0,8 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 2,0	2	1.000