

ABSTANDSHALTER MIT INNEN / AUSSENGEWINDE M2.5 & M3 / SW5,0



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6

Farbe: Schwarz

Entflammbarkeit: HB(UL94)

Temperaturbereich: -30°C ~ +130°C

Auf Anfrage auch in der Farbe Weiß erhältlich. MOQ 5.000 Stück


Auf Anfrage auch in V0 (UL94) erhältlich. MOQ 5.000 Stück

Material: PBT

Farbe: Natur

Temperaturbereich: -30°C ~ +120°C

Alle Maße sind in mm

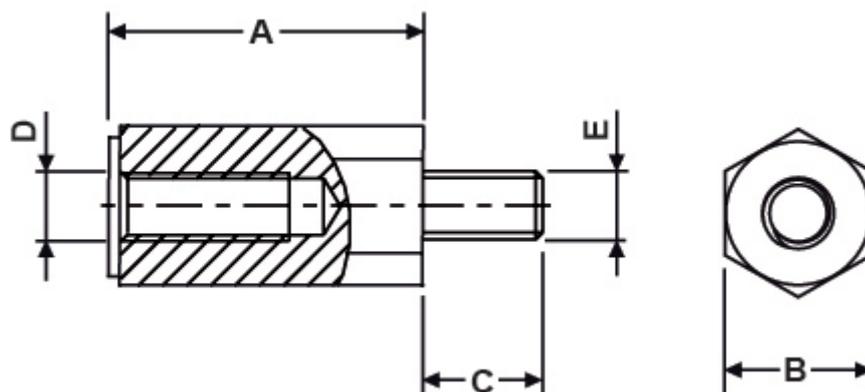

| Artikel | A | B | C | D | E | VPE-Stckz. |
|---------------|-----|-----|-----|------|----|------------|
| 10010AA0105.0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0106.0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0107.0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0108.0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0109.0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |

| Artikel | A | B | C | D | E | VPE-Stckz. |
|---------------|------|-----|-----|------|----|------------|
| 10010AA0110.0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0111.0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0112.0 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0113.0 | 13,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0114.0 | 14,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0115.0 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0116.0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0117.0 | 17,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0118.0 | 18,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0119.0 | 19,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0120.0 | 20,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0121.0 | 21,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0122.0 | 22,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0123.0 | 23,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0124.0 | 24,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0125.0 | 25,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0126.0 | 26,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0127.0 | 27,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0128.0 | 28,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0129.0 | 29,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0130.0 | 30,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0131.0 | 31,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0132.0 | 32,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0133.0 | 33,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0134.0 | 34,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0135.0 | 35,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0136.0 | 36,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0137.0 | 37,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0138.0 | 38,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0139.0 | 39,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0140.0 | 40,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |

| Artikel | A | B | C | D | E | VPE-Stckz. |
|---------------|------|-----|-----|------|----|------------|
| 10010AA0141.0 | 41,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0142.0 | 42,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0143.0 | 43,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0144.0 | 44,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |
| 10010AA0145.0 | 45,0 | 5,0 | 6,0 | M2.5 | M3 | 500 |