


ABSTANDSHALTER Ø 3,2 / 3,2

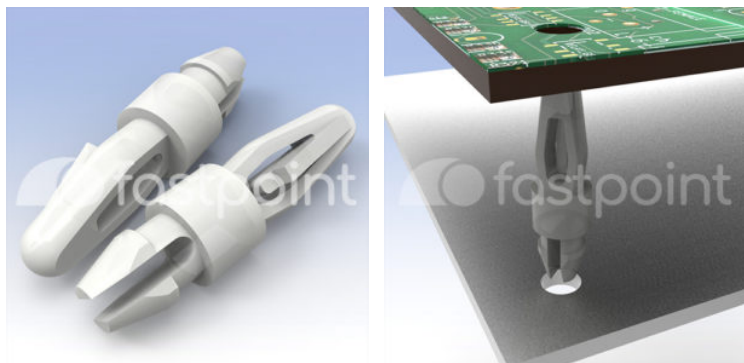

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

*Alle Maße in mm

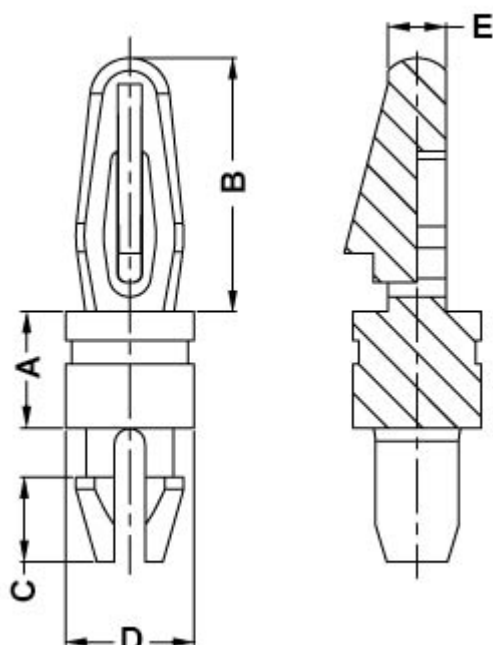

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
11300AA0003.2	3,2	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
11300AA0004.8	4,8	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0006.4	6,4	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0007.9	7,9	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0009.5	9,5	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0011.1	11,1	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0012.7	12,7	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0014.3	143,0	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0015.9	15,9	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0019.1	19,1	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000
11300AA0022.2	22,2	8,7	2,9	Ø4,4	2,0	Ø 3,18	1,57	Ø 3,18	1,57	1.000