

ABSTANDSHALTER SACKLOCHBOHRUNG



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Temperaturbereich: -35° ~ +85° C

Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

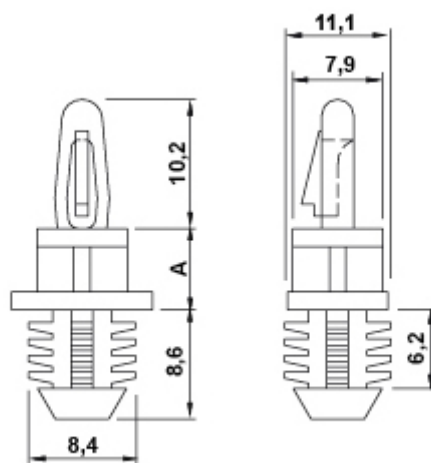

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8170AA00	4,8	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8171AA00	6,4	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
5962AA00	9,5	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8173AA00	11,1	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8174AA00	12,7	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8175AA00	15,9	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8176AA00	19,1	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8177AA00	22,2	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8178AA00	25,4	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000