

ABSTANDSROLLE ABGESETZT



Technische Beschreibung

Material: PA 6 25 % GV

Entflammbarkeit: entspricht HB (UL 94)


Temperaturbereich: -35° ~ +110°C

Farbe: Schwarz

Lieferbare Höhen in Stufen von je 1 mm - Sonderhöhen auf Anfrage.

Bei Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen (z.B.: 10064BB0108,0 für h = 8,0 mm)

Alle Maße in mm

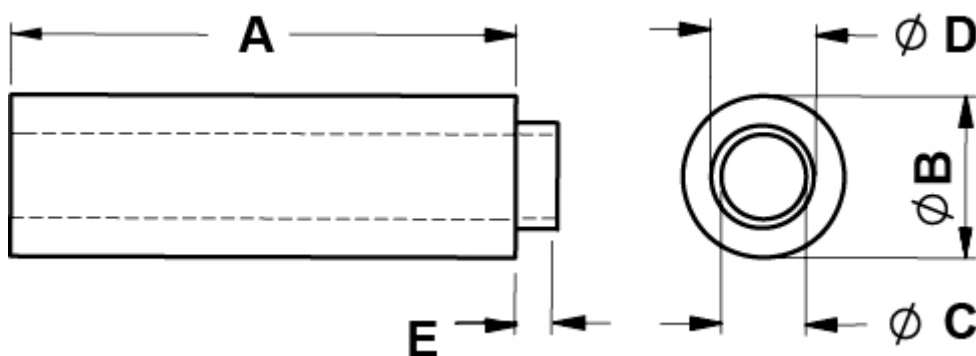

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
10064BB0103.0	3,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0104.0	4,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0105.0	5,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0106.0	6,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0107.0	7,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
10064BB0108.0	8,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0109.0	9,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0110.0	10,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0111.0	11,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0112.0	12,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0113.0	13,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0114.0	14,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0115.0	15,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0116.0	16,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0117.0	17,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0118.0	18,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0119.0	19,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0120.0	20,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0121.0	21,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0122.0	22,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0123.0	23,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0124.0	24,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0125.0	25,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0126.0	26,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0127.0	27,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0128.0	28,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0129.0	29,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0130.0	30,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0131.0	31,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0132.0	32,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0133.0	33,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0134.0	34,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0135.0	35,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0136.0	36,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0137.0	37,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0138.0	38,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
10064BB0139.0	39,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0140.0	40,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0141.0	41,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0142.0	42,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0143.0	43,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0144.0	44,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0145.0	45,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0146.0	46,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0147.0	47,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0148.0	48,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0149.0	49,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500
10064BB0150.0	50,0	Ø 4,0	Ø 2,2	Ø 3,1	0,3	500