

ABSTANDSROLLEN



Technische Beschreibung

Material: PA 6 25 % GF

Entflammbarkeit: entspricht HB (UL 94)

Temperaturbereich: -35° ~ +110°C

Farbe: Schwarz (Auf Anfrage in Farbe: Weiß - Bitte Bestellcode „DA“ statt „BB“ verwenden)


Material: PS (Polystyrol)

Temperaturbereich: -40° ~ +70°C

Lieferbare Höhen in Stufen von je 1 mm - Sonderhöhen auf Anfrage.

Bei Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen (z.B.: 10083BB0108,0 für h = 8,0 mm)

Alle Maße in mm

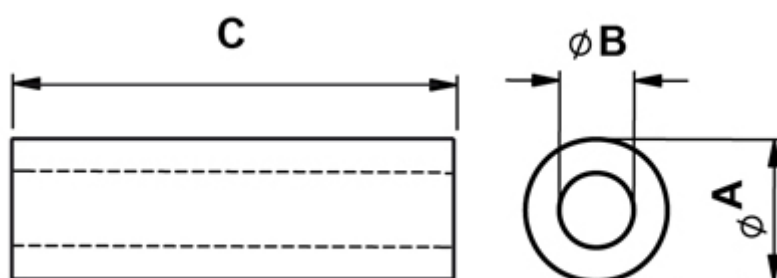

Artikel	A	B	C	VPE-Stckz.
10083BB01	4,0	1,0	2,0 - 5,0	500
10084BB01	4,0	1,5	2,0 - 20,0	500
10085BB01	4,0	2,2	1,0 - 50,0	500
10086BB01	4,0	2,7	2,0 - 30,0	500

Artikel	A	B	C	VPE-Stckz.
10087BB01	4,0	3,0	2,0 - 20,0	500
10088BB01	4,8	3,5	2,0 - 45,0	500
10089BB01	5,0	2,2	2,0 - 45,0	500
10090BB01	5,0	2,7	2,0 - 55,0	500
10091BB01	5,0	3,2	2,0 - 50,0	500
10092BB01	5,0	3,4	3,0 - 45,0	500
10093BB01	5,5	3,4	2,0 - 60,0	500
10094BB01	6,0	2,2	2,0 - 50,0	500
10095BB01	6,0	2,7	2,0 - 55,0	500
10096BB01	6,0	3,2	2,0 - 60,0	500
10097BB01	6,0	3,4	2,0 - 60,0	500
10098BB01	6,0	4,1	2,0 - 54,0	500
10099BB01	6,0	4,5	2,0 - 54,0	500
10100BB01	6,0	4,7	2,0 - 45,0	500
10101BB01	64,0	43,0	2,0 - 60,0	500
10102BB01	7,0	3,4	2,0 - 60,0	500
10103BB01	7,0	4,5	2,0 - 60,0	500
10104BB01	7,0	5,0	2,0 - 53,0	500
10105BB01	8,0	3,5	2,0 - 50,0	500
10106BB01	8,0	4,1	2,0 - 60,0	500
10107BB01	8,0	4,2	2,0 - 60,0	500
10108BB01	8,0	5,2	2,0 - 60,0	500
10109BB01	8,0	6,2	2,0 - 63,0	500
10110BB01	8,0	6,4	2,0 - 50,0	500
10111BB01	8,5	5,5	2,0 - 60,0	500
10112BB01	9,0	4,2	1,0 - 60,0	500
10113BB01	9,0	6,2	2,0 - 63,0	500
10114BB01	9,0	7,0	2,0 - 50,0	500
10115BB01	10,0	3,2	2,0 - 20,0	500
10116BB01	10,0	4,2	2,0 - 40,0	500
10117BB01	10,0	5,2	2,0 - 57,0	500

Artikel	A	B	C	VPE-Stckz.
10118BB01	10,0	6,2	2,0 - 55,0	500
10119BB01	10,0	7,0	2,0 - 60,0	500
10120BB01	10,0	8,2	2,0 - 63,0	500
10121BB01	11,0	3,2	2,0 - 20,0	500
10122BB01	12,0	4,2	2,0 - 58,0	500
10123BB01	12,0	5,2	2,0 - 58,0	500
10124BB01	12,0	6,2	2,0 - 65,0	500
10126BB01	12,0	9,1	2,0 - 65,0	500
10127BB01	12,0	9,6	2,0 - 50,0	500
10128BB01	14,0	8,2	2,0 - 50,0	500
10129BB01	14,0	9,5	2,0 - 50,0	500
10130BB01	14,0	12,2	2,0 - 20,0	500
10131BB01	15,0	10,4	2,0 - 50,0	500
10132BB01	15,0	11,2	2,0 - 50,0	500
10133BB01	16,0	6,2	3,0 - 30,0	500
10134BB01	16,0	10,4	2,0 - 50,0	500
10135BB01	16,0	12,4	2,0 - 50,0	500
10136BB01	20,0	5,2	2,0 - 20,0	500
10137BB01	25,2	18,2	2,0 - 20,0	500