


BEFESTIGUNGSPIN MIT RASTVERSCHLUSS BOHRUNG Ø 2,7 - 3,3

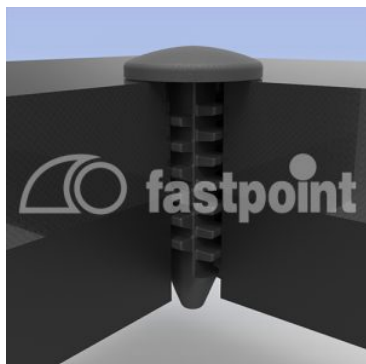

Technische Beschreibung


Material: PA 6

Entflammbarkeit : V2 (UL94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C

Farbe: Siehe Tabelle

Alle Maße in mm

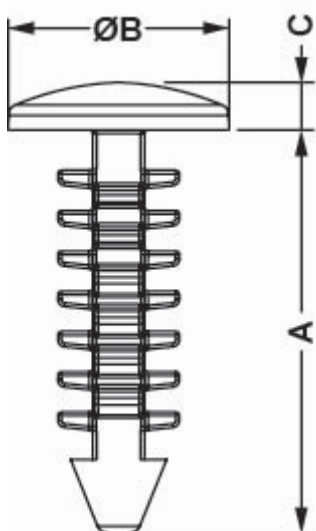

Artikel	A	B	C	Bohrung	Farbe	Stärke	Material	VPE-Stckz.
11599AA00	11,0	6,0	0,9 - 1,3	Ø2,7 - 3,3	Naturale - Natural	1,5-8,0	PA 6	1.000
11599AA01	11,0	6,0	0,9 - 1,3	Ø2,7 - 3,3	1,5-8,0 Nero - Black		PA 6	1.000
18202AA00	11,0	6,0	0,9-1,3	Ø 3,0 - 3,3	Naturale - Natural	1,5 - 8,0	PA 6	1.000

Artikel	A	B	C	Bohrung	Farbe	Stärke	Material	VPE-Stckz.
18202AA01	11,0	6,0	0,9-1,3	Ø 3,0 - 3,3	Naturale - Natural	1,5 - 8,0	PA 6	1.000
18203AA01	18,0	6,0	1,2	Ø 2,7 - 3,3	Nero - Black	1,5 - 15,0	PA 66	1.000
18210AA01	20,0	13,0	1,8	Ø 5,6-6,4	Nero - Black	1,5 - 15,0	PA 66	1.000
18212AA00	11,6	8,7	1,0	Ø 3,2	1,6 - 9,5	PA 66	Naturale - Natural	1.000
18212AA01	11,6	8,7	1,0	Ø 3,2	Nero - Black	1,6 - 9,5	PA 66	1.000
18213AA00	17,5	25,4	2,5	Ø 9,5	Naturale - Natural	1.000	1,6 - 12,7	PA 66
18213AA01	17,5	25,4	2,5	Ø 9,5	Nero - Black	1,6 - 12,7	PA 66	1.000