

BEFESTIGUNGSPIN MIT RASTVERSCHLUSS Ø 3,0 – 7,15 (COPIA)



Technische Beschreibung


Material: PA6.6

Farbe: siehe tabelle

Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°

Alle Maße sind in mm

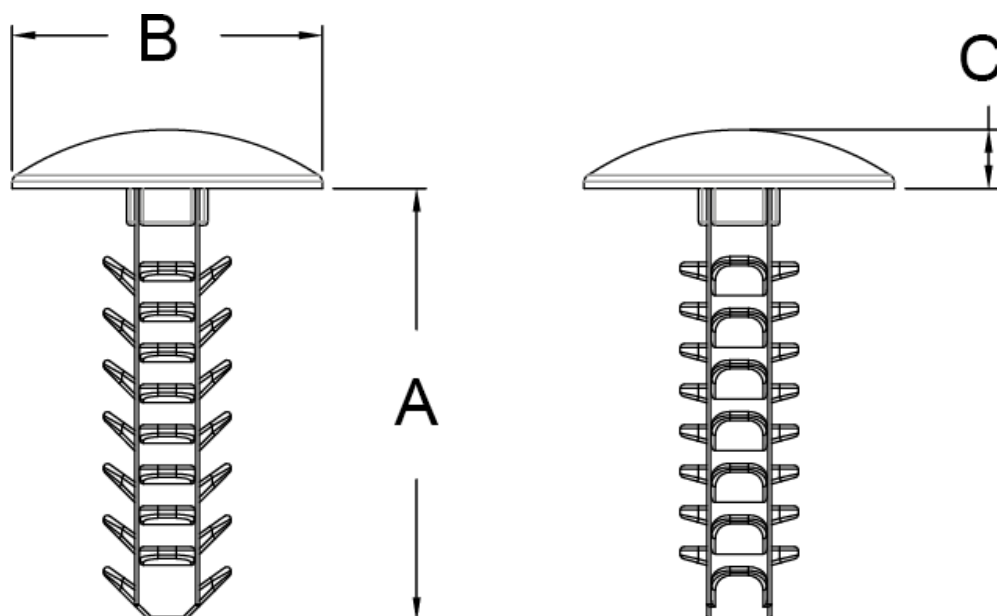

Artikel	A	B	C	Bohrung	Farbe	VPE-Stckz.	Stärke
18216AA01	11,7	8,4	1,6	Ø 3,0	Nero - Black	1.000	1,6 - 10,0
18211AA01	Ø 8,4	4,9	1,6	Ø 3,0	Nero - Black	1,6 - 3,0	1.000

Artikel	A	B	C	Bohrung	Farbe	VPE-Stckz.	Stärke
18215AA00	8,8	12,7	2,0	Ø 4,8	Naturale - Natural	1,6 - 6,4	1.000
18215AA01	8,8	12,7	2,0	Ø 4,8	Nero - Black	1,6 - 6,4	1.000
18214AA02	9,5	15,9	2,5	Ø 5,25	RAL 9001	1,57 - 6,35	1.000
18217AA01	9,3	16,8	2,0	Ø 6,0	Nero - Black	1,6 - 6,0	1.000
18218AA01	13,1	20,0	2,5	Ø 7,1	Nero - Black	1,6 - 9,5	1.000
18219AA01	25,8	20,0	2,5	Ø 7,15	Nero - Black	1,6 - 22,3	1.000