

HEYCO® BLINDLOCHABDECKUNG – MAX. MATERIALSTÄRKE 3,2MM



Technische Beschreibung


Material: PA 6.6

Entflammbarkeit : V2 (UL94)

Temperaturbereich: -40°C ~ +105°C

Farbe: Natur oder Schwarz

Alle Maße in mm

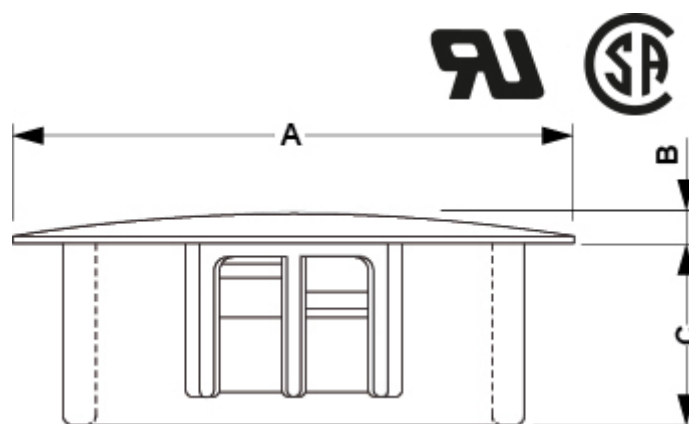

Artikel	A	B	C	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
5773AA01	11,9	1,6	8,7	Ø 9,5	Massimo 3,2	1.000
5774AA01	13,5	1,6	8,7	Ø 11,1	Massimo 3,2	1.000
5775AA01	14,7	1,6	8,7	Ø 12,7	Massimo 3,2	1.000
5776AA01	16,7	1,6	8,7	Ø 14,3	Massimo 3,2	1.000
5777AA01	18,2	1,6	8,7	Ø 15,9	Massimo 3,2	1.000
5778AA01	19,8	1,6	8,7	Ø 17,4	Massimo 3,2	500

Artikel	A	B	C	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
5779AA01	23,4	1,6	8,7	Ø 19,1	Massimo 3,2	500
5780AA01	25,1	1,6	8,7	Ø 20,6	Massimo 3,2	500
5781AA01	25,8	1,6	9,9	Ø 22,2	Massimo 3,2	500
5782AA01	30,6	1,6	9,9	Ø 25,4	Massimo 3,2	500
5783AA01	30,9	1,6	9,9	Ø 27,8-28,6	Massimo 3,2	500
5784AA01	33,8	1,6	9,9	Ø 30,1	Massimo 3,2	500
5785AA01	34,9	1,6	9,9	Ø 31,8	Massimo 3,2	500
5786AA01	38,1	1,6	9,9	Ø 34,9	Massimo 3,2	500
5787AA01	42,4	1,6	9,9	Ø 38,1	Massimo 3,2	500
14105AA01						
5788AA01	48,4	1,6	9,9	Ø 44,5	Massimo 3,2	500
18474AA01	52,1	2,0	9,9	Ø 47,6	Massimo 3,2	1.000
5789AA01	55,1	2,0	9,9	Ø 50,8	Massimo 3,2	500
5790AA01	59,5	3,3	16,5	Ø 53,2-54,0	Massimo 6,4	1.000
5791AA01	61,5	2,8	16,3	Ø 57,2	Massimo 6,4	500
5792AA01	69,0	2,8	16,3	Ø 63,5	450	
18475AA01	68,8	2,8	16,3	Ø 63,5	Massimo 6,4	450
5793AA01	80,5	2,8	16,3	Ø 76,2	Massimo 6,4	300
5794AA01	92,9	2,8	16,3	Ø 85,7	Massimo 6,4	200
5795AA01	92,9	2,8	16,3	Ø 88,9	Massimo 6,4	200
5796AA01	105,6	2,8	16,3	Ø 101,6	Massimo 6,4	500
18476AA01	133,0	2,8	16,3	Ø 127,0	Massimo 6,4	150
18477AA01	157,9	3,1	16,7	Ø 152,4	Massimo 6,4	130