

HEYCO® BLINDLOCHABDECKUNG MAX. MATERIALSTÄRKE 1,6MM



Technische Beschreibung


Material: PA 6.6

Entflammbarkeit : V2 (UL94)

Temperaturbereich: -40°C ~ +105°C

Farbe: Natur oder Schwarz

Alle Maße in mm

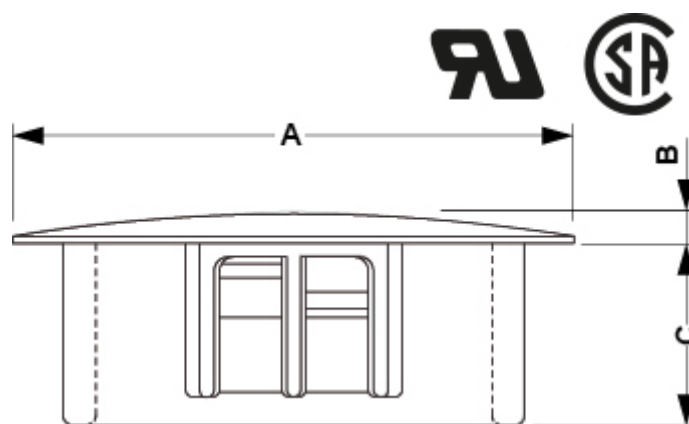

Artikel	A	B	C	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
5770AA01	6,4	1,6	4,3	Ø 4,8	Massimo 1,6	1.000
5750AA01	7,1	1,6	4,8	Ø 5,5	Massimo 1,6	1.000
5771AA01	7,9	1,6	6,3	Ø 6,4	Massimo 1,6	1.000
5751AA01	8,7	1,6	4,8	Ø 7,1	Massimo 1,6	1.000
18478AA01	9,4	1,6	4,8	Ø 7,8	Massimo 1,6	2.500
5752AA01	9,5	1,6	4,8	Ø 7,9	Massimo 1,6	1.000

Artikel	A	B	C	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
5772AA01	9,5	1,6	6,3	Ø 7,9	Massimo 1,6	1.000
5753AA01	10,3	1,6	4,8	Ø 8,7	Massimo 1,6	1.000
5754AA01	11,9	1,6	4,8	Ø 9,5	Massimo 1,6	1.000
18479AA01	11,9	1,6	4,8	Ø 9,9	Massimo 1,6	2.500
5755AA01	11,9	1,6	4,8	Ø 10,3	Massimo 1,6	1.000
5756AA01	13,5	1,6	4,8	Ø 11,1	Massimo 1,6	1.000
5757AA01	13,5	1,6	4,8	Ø 11,9	Massimo 1,6	1.000
5758AA01	14,7	1,6	4,8	Ø 12,7	Massimo 1,6	1.000
5759AA01	15,1	1,6	4,8	Ø 13,5	Massimo 1,6	1.000
5760AA01	17,5	1,6	4,8	Ø 15,1	Massimo 1,6	1.000
5761AA01	18,3	1,6	4,8	Ø 15,9	Massimo 1,6	1.000
18480AA01	20,1	1,6	4,8	Ø 17,4	Massimo 1,6	2.500
5762AA01	21,4	1,6	4,8	Ø 19,0	Massimo 1,6	1.000
5763AA01	22,6	1,6	4,8	Ø 19,8	Massimo 1,6	1.000
5764AA01	24,6	1,6	4,8	Ø 22,2	Massimo 1,6	1.000
18481AA01	31,0	1,6	4,8	Ø 27,8	Massimo 1,6	2.500