

DICHTDURCHFÜHRUNG SNAP-FIT IP67 MULTI



Technische Beschreibung

Material: TPE (Auf Anfrage auch in Material TPE UL94-V0 lieferbar)

Betriebstemperatur:

- **TPE:** -50° ~ +125° C


- **TPE UL94-V0:** -40° ~ +80° C

Schutzart= IP67

Farbe: Weiß, grau oder schwarz

Konform mit SEMKO-Norm

Alle Maße in mm

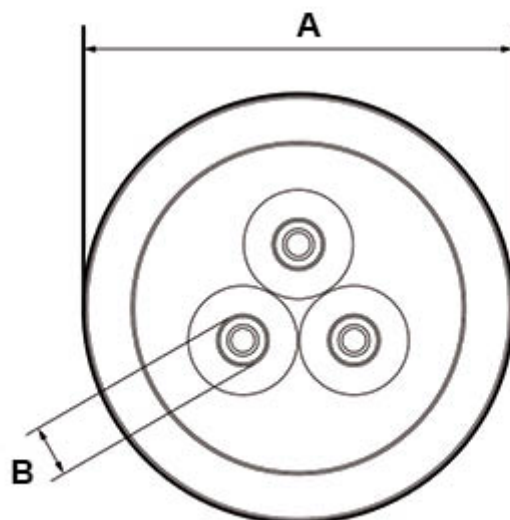

Artikel	A	B	C	D	E	Gewinde	Bohrung	Stärke	Farbe	Ø Kabeldurchmesser	VPE-Stckz.
9051PF019005	27,5	3,0	11,0	4,0	6,7	M20	20,5	0,5 - 3	Nero RAL 9005	3X 4 - 7	500
9051PF029010	27,5	3,0	11,0	4,0	6,7	M20	20,5	0,5 - 3	Bianco RAL 9010	3X 4 - 7	500
9051PF117035	27,5	3,0	11,0	4,0	6,7	M20	20,5	0,5 - 3	Grigio RAL 7035	3X 4 - 7	500
9052PF019005	32,5	3,0	11,0	4,0	6,7	M25	25,5	0,5 - 3,5	Nero RAL 9005	3X 4 - 9	500
9052PF029010	32,5	3,0	11,0	4,0	6,7	M25	25,5	0,5 - 3,5	Bianco RAL 9010	3X 4 - 9	500
9052PF117035	32,5	3,0	11,0	4,0	6,7	M25	25,5	0,5 - 3,5	Grigio RAL 7035	3X 4 - 9	500
9053PF019005	26,0	3,0	11,0	4,0	6,7	PG11/18,6	19,0	0,5 - 3	Nero RAL 9005	3X 4 - 6	500
9053PF029010	26,0	3,0	11,0	4,0	6,7	PG11/18,6	19,0	0,5 - 3	Bianco RAL 9010	3X 4 - 6	500

Artikel	A	B	C	D	E	Gewinde	Bohrung	Stärke	Farbe	Ø Kabeldurchmesser	VPE-Stckz.
9053PF117035	26,0	3,0	11,0	4,0	6,7	PG11/18,6	19,0	0,5 - 3	Grigio RAL 7035	3X 4 - 6	500
9054PF019005	30,0	3,0	11,0	4,0	6,7	PG16/22,5	23,0	0,5 - 3,5	Nero RAL 9005	3X 4 - 8	500
9054PF029010	30,0	3,0	11,0	4,0	6,7	PG16/22,5	23,0	0,5 - 3,5	Bianco RAL 9010	3X 4 - 8	500
9054PF117035	30,0	3,0	11,0	4,0	6,7	PG16/22,5	23,0	0,5 - 3,5	Grigio RAL 7035	3X 4 - 8	500