

DRUCKAUSGLEICHSELEMENT EDELSTAHL & MESSING IP68



Technische Beschreibung

Material: Siehe Tabelle

Material (Membran): Acryl / PA Co-Polymer

Material (O-Ring): NBR - EPDM

Betriebstemperatur: -20°C ~ +100°C

Schutzart: IP68


Drehmoment: 1,0 - 1,5 Nm

Metrisch nach EN 60423

Alle Maße in mm



RONDELLA INCLUSA E MONTATA
WASHER INCLUDED AND MOUNTED

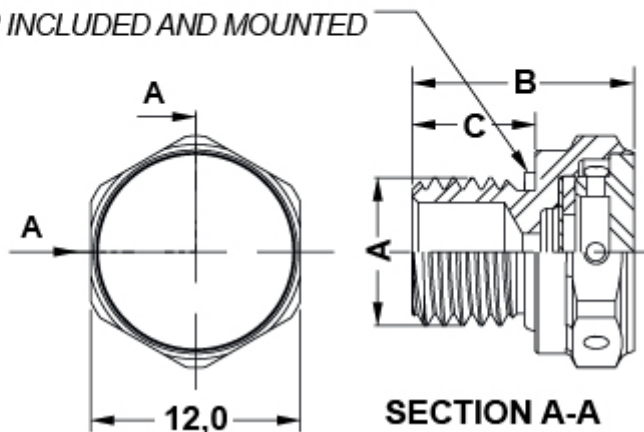

Artikel	A	B	C	Material	Gewinde	Bohrung	Average Air Flow I/H	Water intrusion	VPE-Stckz.
13264MA92UH	M4x0,70	10,0	3,0	Ottone nichelato / Brass nickel plated	Ø4,0	Ø4,2	105,0	0,1	100
13264MD90UH	M4x0,70	10,0	3,0	Acciaio inox / Stainlees Steel	Ø4,0	Ø4,2	105,0	0,1	100
13265MA92UH	M8x1,25	13,0	6,0	Ottone nichelato / Brass nickel plated	Ø8,0	Ø8,2	105,0	0,1	100
13265MD90UH	M8x1,25	13,0	6,0	Acciaio inox / Stainlees Steel	Ø8,0	Ø8,2	105,0	0,1	100
13266MA92UH	M10x1,5	13,0	6,0	Ottone nichelato / Brass nickel plated	Ø10,0	Ø10,2	105,0	0,1	100
13266MD90UH	M10x1,5	13,0	6,0	Acciaio inox / Stainlees Steel	Ø10,0	Ø10,2	105,0	0,1	100