

DRUCKAUSGLEICHSELEMENT KUNSTSTOFF



Technische Beschreibung

Material: PA6

Material (Membran): Acryl / PA Co-Polymer

Material (O-Ring): NBR - EPDM

Betriebstemperatur: -20°C ~ +100°C


Schutzart: IP68

Drehmoment: 0,5 - 1,5 Nm

Auf Anfrage auch in Material PA 6 UL94V0 lieferbar

Metrisch nach EN 60423

Alle Maße in mm

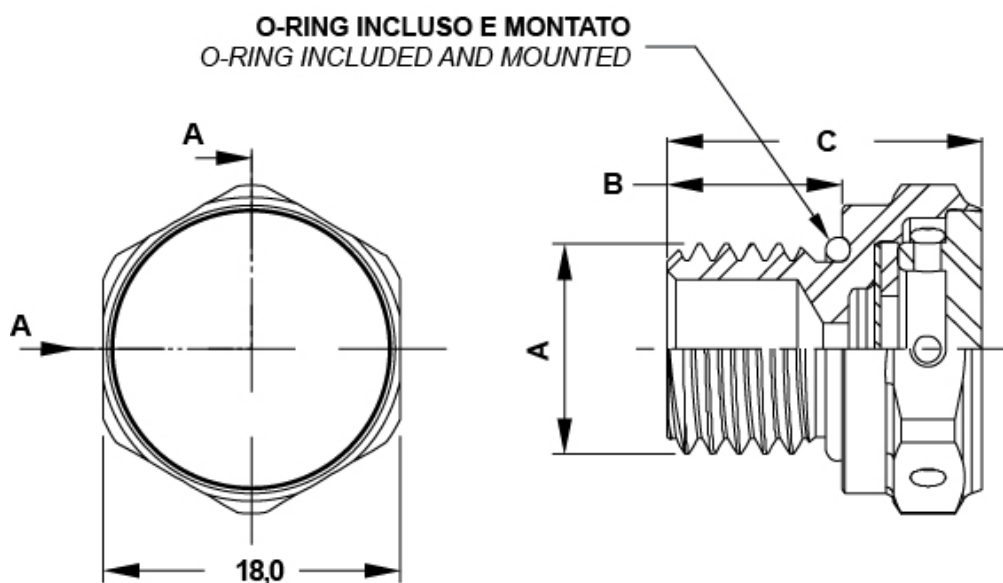

Artikel	A	B	C	Bohrung	Farbe	Average Air Flow l/h	Water intrusion	VPE-Stckz.
8257AA019005HL	M12X1,5	10,0	18,5	Ø 12,3	RAL 9005	133,0	0,2 Bar	100
8257AA019005SL	M12X1,5	10,0	18,5	Ø 12,3	RAL 9005	16,0	0,9 Bar	100
8257AA019005UHL	M12X1,5	10,0	18,5	Ø 12,3	RAL 9005	300,0	0,1 Bar	100
8257AA117035HL	M12X1,5	10,0	18,5	Ø 12,3	RAL 7035	133,0	0,2 Bar	100
8257AA117035SL	M12X1,5	10,0	18,5	Ø 12,3	RAL 7035	16,0	0,9 Bar	100
8257AA117035UHL	M12X1,5	10,0	18,5	Ø 12,3	RAL 7035	300,0	0,1 Bar	100