

FÜHRUNGEN UND HALTERUNGEN FÜR LED-LICHT



Technische Beschreibung


Material: PC

Entflammbarkeit: V0 (UL94)

Temperaturbereich: -40° ~ +115°C

Farbe: Transparent

Alle Maße in mm

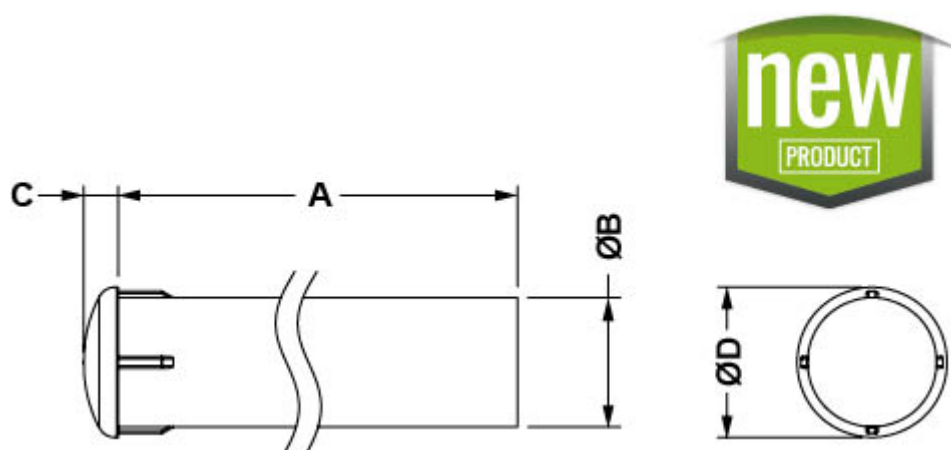

Artikel	A	B	C	D	Bohrung	VPE-Stckz.
17985NV00	2,5	Ø 2,84	0,76	Ø 3,3	Ø 3,0	2.000
17986NV00	3,2	Ø 2,84	0,76	Ø 3,3	Ø 3,0	2.000
14460NV00	4,0	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	2.000
17987NV00	4,8	Ø 2,84	0,76	Ø 3,3	Ø 3,0	2.000
14461NV00	5,0	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	2.000
17988NV00	5,5	Ø 2,84	0,76	Ø 3,3	Ø 3,0	2.000
14462NV00	6,0	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	2.000

Artikel	A	B	C	D	Bohrung	VPE-Stckz.
14463NV00	7,0	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	2.000
14464NV00	8,0	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	2.000
17990NV00	8,9	Ø 2,84	0,76	Ø 3,3	Ø 3,0	2.000
15316NV00	9,5	Ø 2,84	0,76	Ø 3,3	Ø 3,0	2.000
14465NV00	10,0	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	2.000
14396NV00	15,9	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	2.000
15026NV00	19,0	Ø 2,84	0,76	Ø 3,3	Ø 3,0	2.000
17993NV00	24,0	Ø 2,84	0,76	Ø 3,0	2.000	
14466NV00	25,4	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	1.000
14467NV00	30,5	2,8	0,7	3,3	Ø 3,0	1.000