

HEYCO® 90° KABELVERSCHRAUBUNG MIT INTEGRIERTER FLACHDICHTUNG – IP68



Technische Beschreibung

Material: PA 6:6

Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -40° ~ +115° C

Farbe: Schwarz

IP Schutzklasse: IP 68

EMA Zulassung: NEMA 4, 4x, 6 und 6P

Zertifizierungen:

Listed under Underwriters' Laboratories File E51579

Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories File E51579


Certified by Canadian Standard Association File 93876C

VDE Marks License #40010390 – nur Metrisch Ausführung

Low Voltage Directive 73/23/EEC – nur Metrisch Ausführung

GEGENMUTTER UNMONTIERT WIRD MITGELIEFERT!

*Alle Maße in mm

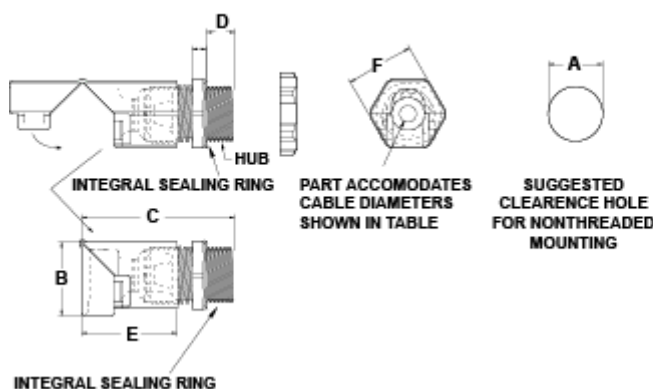

Artikel	A	B	C	D	E	F	Ø Kabeldurchmesser	VPE-Stckz.
18535AA01	12,0	17,5	38,8	8,1	22,0	16,0	Ø 1,7 - 5,3	100
18537AA01	12,0	17,5	38,8	8,1	22,0	16,0	Ø 2,9 - 6,4	100
18539AA01	16,0	22,3	44,9	8,1	27,1	20,8	Ø 1,7 - 5,8	100
18541AA01	16,0	22,3	44,9	8,1	27,1	20,8	Ø 2,7 - 8,0	100
18543AA01	20,0	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 2,4 - 7,4	100
18545AA01	20,0	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 4,3 - 11,4	100
18547AA01	20,4	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 2,4 - 7,4	100
18549AA01	12,5	17,5	38,8	8,1	21,8	16,0	Ø 1,7 - 5,3	100
18551AA01	12,5	17,5	38,8	8,1	21,8	16,0	Ø 2,9 - 6,4	100
18553AA01	15,2	22,3	44,9	8,1	27,8	20,8	Ø 1,7 - 5,8	100
18555AA01	15,2	22,3	44,9	8,1	27,1	20,8	Ø 2,7 - 8,0	100
18557AA01	18,6	25,1	51,0	9,7	31,2	23,9	Ø 1,8 - 6,6	100
18559AA01	18,6	25,1	51,0	9,7	31,2	23,9	Ø 5,8 - 10,2	100
18561AA01	20,4	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 4,3 - 11,4	100