


# HEYCO® KABELZUGENTLASTUNG VORMONTIERBAR

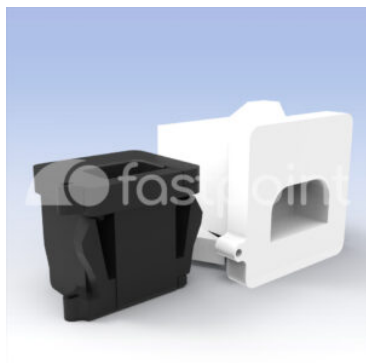

## Technische Beschreibung

**Material:** PA 6.6

**Entflammbarkeit:** V2 (UL94)

**Temperaturbereich:** -18°C ~ +105°C


**Farbe:** Siehe Tabelle

## Zertifizierungen:



Recognized under Components Program of Underwriters Laboratories File E15331

Certified by Canadian Standard Association File 8919


\*Alle Maße in mm



TYPE 1



TYPE 2



| Artikel   | A    | B    | C    | Bohrung        | Stärke       | Ø<br>Kabeldurchmesser | Farbe                    | Type | VPE-Stckz. |
|-----------|------|------|------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------|------------|
| 16492AA01 | 14,0 | 14,2 | 13,0 | 11,5 x<br>13,0 | 0,8 -<br>2,5 | 5,6 - 7,4             | Nero-Black-Schwarz-Negro | 1    | 1.000      |

| Artikel   | A    | B    | C    | Bohrung        | Stärke       | Ø<br>Kabeldurchmesser | Farbe                    | Type | VPE-Stckz. |
|-----------|------|------|------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------|------------|
| 16492AA02 | 14,0 | 14,2 | 13,0 | 11,5 x<br>13,0 | 0,8 -<br>2,5 | 5,6 - 7,4             | Bianco - White - Weiß    | 1    | 5.000      |
| 16493AA01 | 18,3 | 19,3 | 19,3 | 17,5 x<br>17,5 | 0,8 -<br>4,0 | 7,4 - 9,1             | Nero-Black-Schwarz-Negro | 2    | 1.000      |
| 16493AA02 | 18,3 | 19,3 | 19,3 | 17,5 x<br>17,5 | 0,8 -<br>4,0 | 7,4 - 9,1             | Bianco - White - Weiß    | 2    | 3.000      |
| 12463AA02 | 18,3 | 19,3 | 19,3 | 17,5 x<br>17,5 | 0,8 -<br>4,0 | 9,0 - 10,6            | Bianco - White - Weiß    | 2    | 3.000      |
| 12463AA01 | 18,3 | 19,3 | 19,3 | 17,5 x<br>17,5 | 0,8 -<br>4,0 | 9,0 - 10,6            | Nero-Black-Schwarz-Negro | 2    | 1.000      |