

HEYCO® KABELZUGENTLASTUNG MIT KNICKSCHUTZSPIRALE



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6

Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -18°C ~ +105°C



Farbe: Schwarz

Zertifizierungen:

Recognized under Components Program of Underwriters Laboratories File E51579

Certified by Canadian Standard Association File 093876C

*Alle Maße in mm

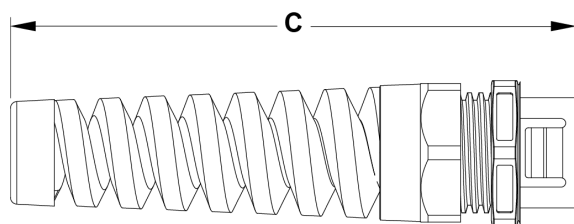

SUGGESTED
CLEARANCE HOLE
FOR NONTHEADED
MOUNTING

Artikel	A	B	C	Ø Kabel	Stärke	VPE-Stckz.
18514AA01	12,7	11,4	63,5	6,1 x 6,4	1,6 - 3,2	2.000
18515AA01	12,7	11,4	63,5	5,3 x 5,3	1,6 - 3,2	2.000
18516AA01	15,9	14,0	71,9	5,3 x 8,0	1,6 - 3,2	1.000
18517AA01	15,9	14,0	71,9	5,3 x 5,8	1,6 - 3,2	1.000

Artikel	A	B	C	Ø Kabel	Stärke	VPE-Stckz.
18518AA01	19,1	16,8	87,9	5,8 x 10,2	1,6 - 3,2	1.000
18519AA01	19,1	16,8	87,9	5,8 x 6,6	1,6 - 3,2	1.000
18520AA01	22,2	19,6	98,0	6,4 x 11,4	1,6 - 3,2	500
18521AA01	22,2	19,6	98,0	6,5 x 7,4	1,6 - 3,2	500
18522AA01	25,4	22,2	109,7	8,9 x 13,8	1,6 - 3,2	500
18523AA01	25,4	22,2	109,7	7,6 x 10,2	1,6 - 3,2	500
18524AA01	28,6	25,4	124,5	11,0 x 17,9	1,6 - 3,2	250
18525AA01	28,6	25,4	124,5	9,8 x 12,4	1,6 - 3,2	250