


ISOLIERGEHÄUSE FÜR FLACHSTECKER GERADE AUSFÜHRUNG

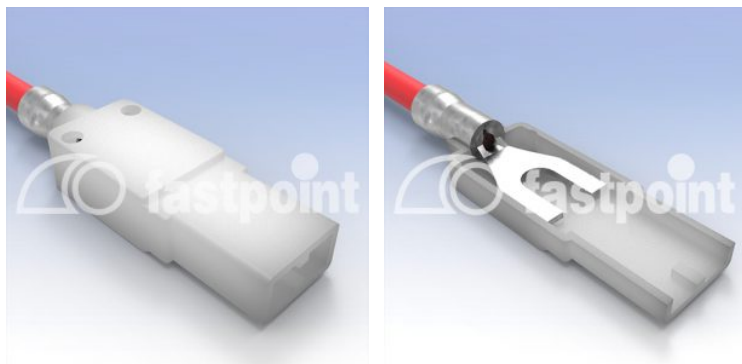

Technische Beschreibung


Material: PA 6

Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -30°C ~ +80°C

Farbe: Natur

*Alle Maße in mm

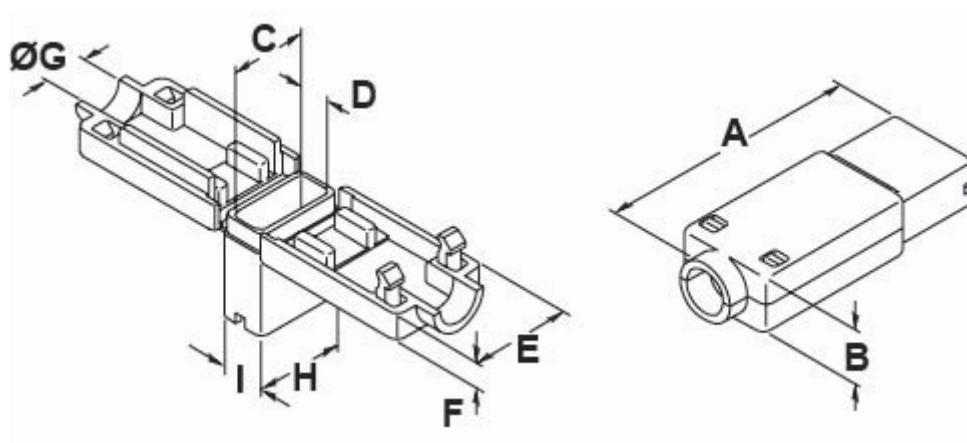

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Material	Farbe	VPE-Stckz.
11628AA00	22,3	4,6	4,1	2,3	8,0	2,3	3,0	6,0	3,9	PA 6.6 V2(UL94)	Naturale - Natural	500
11628AR02	22,3	4,6	4,1	2,3	8,0	2,3	3,0	6,0	3,9	PA 6 V0(UL94)	Bianco - White	500
11629AA00	21,9	5,2	6,1	2,6	8,8	2,6	3,6	7,5	3,9	PA 6.6 V2(UL94)	Naturale - Natural	500
11629AR02	21,9	5,2	6,1	2,6	8,8	2,6	3,6	7,5	3,9	PA 6 V0(UL94)	Bianco - White	500

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Material	Farbe	VPE-Stckz.
11630AA00	24,6	5,2	6,8	2,9	8,8	2,6	3,6	8,5	4,4	PA 6.6 V2(UL94)	Naturale - Natural	500
11630AR02	24,6	5,2	6,8	2,9	8,8	2,6	3,6	8,5	4,4	PA 6 V0(UL94)	Bianco - White	500
11631AA00	26,0	5,6	8,0	3,4	9,8	2,8	4,1	9,3	4,7	PA 6.6 V2(UL94)	Naturale - Natural	500
11631AR02	26,0	5,6	8,0	3,4	9,8	2,8	4,1	9,3	4,7	PA 6 V0(UL94)	Bianco - White	500