

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSEN



Technische Beschreibung

Material Kontakt: MS-galv. verzinkt


Material Isolierung: PC

Temperaturbereich: +125°C max.

Nennspannung: 300V

Farbe: siehe Tabelle

Alle Maße in mm

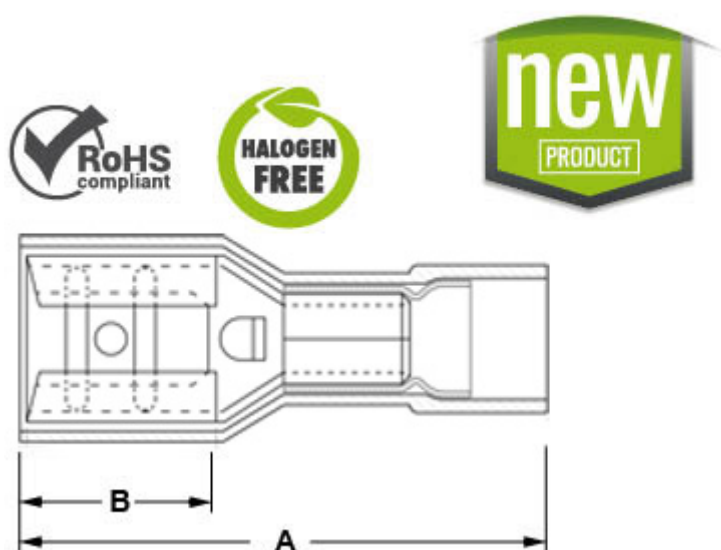

Artikel	A	B	Tab	Querschnitt mm ²	Farbe	VPE-Stckz.
16586NA08	20,2	6,5	4,8x0,5	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	100
16587NA08	20,2	6,5	4,8x0,8	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	100
16588NA08	21,5	7,3	6,3x0,8	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	100
16590NA06	24,2	7,3	6,3x0,8	4,0 - 6,0	Giallo - Yellow - Gelb	100
16591NA04	19,2	6,4	2,8x0,5	0,5 - 1,0	Rosso - Red - Rot	100
16592NA04	19,2	6,4	2,8x0,8	0,5 - 1,0	Rosso - Red - Rot	100

Artikel	A	B	Tab	Querschnitt mm ²	Farbe	VPE-Stckz.
16593NA04	20,2	6,4	1,5x2,5	0,5 - 1,0	Rosso - Red - Rot	100
16594NA04	20,2	6,4	4,8x0,8	0,5 - 1,0	Rosso - Red - Rot	100
16595NA04	21,5	7,3	6,3x0,8	0,5 - 1,0	Rosso - Red - Rot	100