

ISOLIERTE FLACHSTECKERHÜLSEN



Technische Beschreibung

Material Kontakt: MS- galv. verzinkt


Material Isolierung: PVC

Farbe: siehe Tabelle

Nennspannung: 300V

Temperaturbereich: +70°C max.

Alle Maße sind in mm

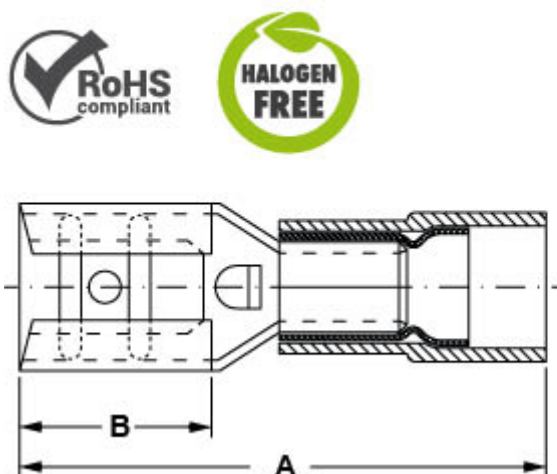

Artikel	A	B	Tab	Querschnitt mm ²	Farbe	VPE-Stckz.
16571NA08	19,4	6,4	4,8x0,5	Blu / Blue / Blau	100	
16572NA08	19,4	6,4	4,8-0,8	Blu / Blue / Blau	100	
16573NA08	20,8	7,3	6,3x0,8	Blu / Blue / Blau	100	

Artikel	A	B	Tab	Querschnitt mm ²	Farbe	VPE-Stckz.
16576NA06	23,3	7,3	6,3x0,8	Giallo - Yellow - Gelb	100	
16578NA04	19,0	6,5	2,8x0,5	Rosso - Red - Rot	100	
16579NA04	19,0	6,5	2,8x0,8	Rosso - Red - Rot	100	
16580NA04	19,4	6,4	4,8x0,5	Rosso - Red - Rot	100	
16581NA04	19,4	6,4	4,8-0,8	Rosso - Red - Rot	100	
16582NA04	20,8	7,5	6,3x0,8	Rosso - Red - Rot	100	