

# KABELBINDER MIT DOPPELKOPF



## Technische Beschreibung


**Material:** PA 6.6

**Entflammbarkeit:** V2 (UL94)

**Temperaturbereich :** -30°C ~ +85°C

**Farbe:** Siehe Tabelle

\*Alle Maße in mm

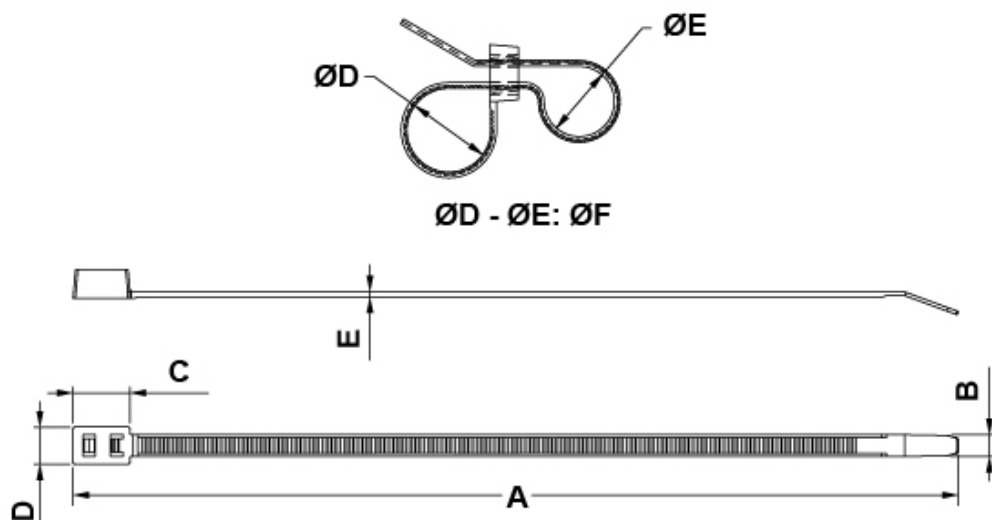

| Artikel   | A     | B   | C    | D   | F      | E   | Farbe    | VPE-Stckz. |
|-----------|-------|-----|------|-----|--------|-----|----------|------------|
| 12906AA00 | 195,0 | 4,8 | 14,3 | 8,4 | Ø 45,0 | 1,4 | Naturale | 1.000      |
| 12906AA01 | 195,0 | 4,8 | 14,3 | 8,4 | Ø 45,0 | 1,4 | Nero     | 1.000      |
| 12907AA00 | 225,0 | 4,8 | 14,3 | 8,4 | Ø 52,0 | 1,4 | Naturale | 1.000      |
| 12907AA01 | 225,0 | 4,8 | 14,3 | 8,4 | Ø 52,0 | 1,4 | Nero     | 1.000      |
| 12908AA00 | 300,0 | 4,8 | 14,3 | 8,4 | Ø 76,0 | 1,4 | Naturale | 1.000      |
| 12908AA01 | 300,0 | 4,8 | 14,3 | 8,4 | Ø 76,0 | 1,4 | Nero     | 1.000      |