

MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER



Technische Beschreibung


Material: PA 6.6

Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Farbe: Natur

*Alle Maße in mm

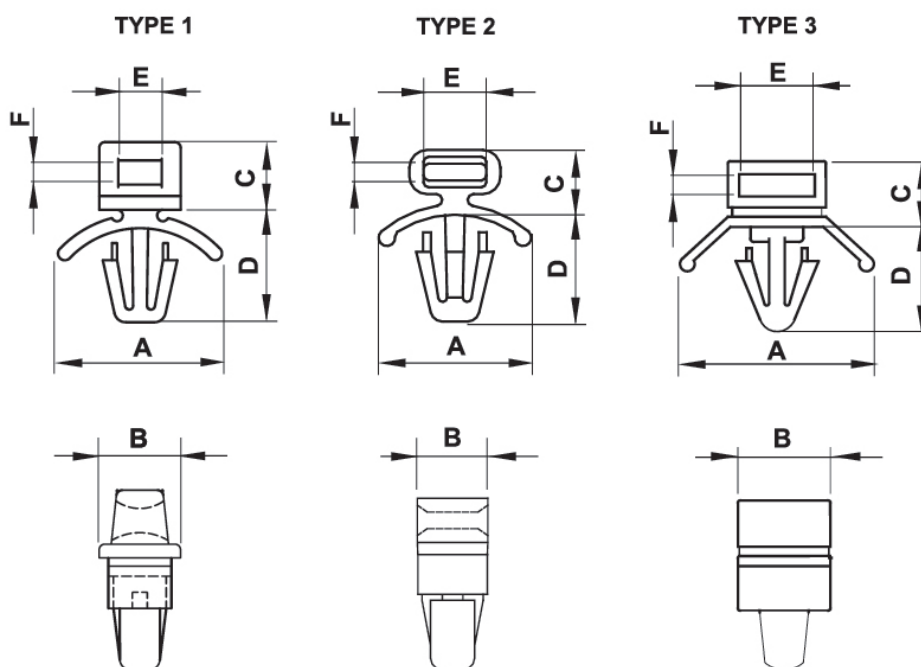

Artikel	A	B	C	D	E	F	Bohrung	Stärke	Type	VPE-Stckz.
2512AA00	21,0	10,0	7,1	11,2	8,2	2,4	Ø 6,2	0,8 - 3,2	3	1.000
6134AA00	15,6	7,2	6,8	10,7	6,4	1,7	Ø 6,4	1,2 - 2,8	2	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	Bohrung	Stärke	Type	VPE-Stckz.
6144AA00	14,2	7,1	7,7	8,0	3,8	2,1	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1	1.000