

KABELDRILLER MIT STECKFUSS



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Farbe: Natur

B = geschlossen

*Alle Maße in mm

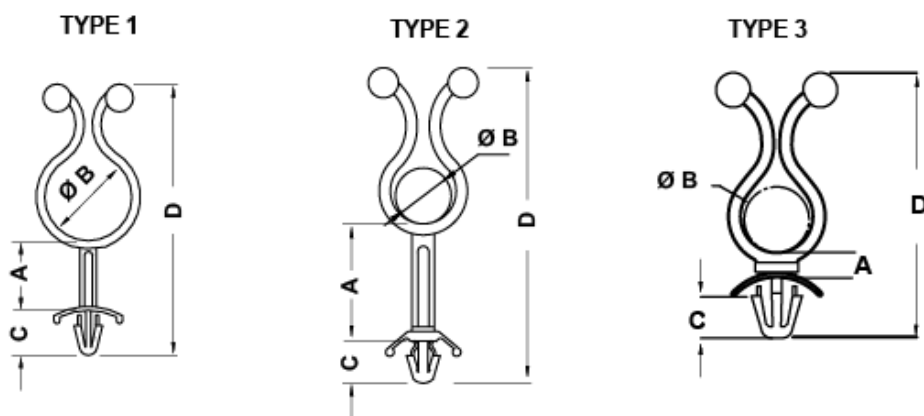

Artikel	A	B	C	D	Bohrung	Stärke	Type	VPE-Stckz.
6538AA00	3,0	Ø 7,2	5,5	26,7	Ø 4,0	0,8 - 2,2	2	1.000
18933AA00	4,0	Ø 5,1 - 7,6	5,6	31,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	3	1.000
6274AA00	4,2	Ø 5,4	8,0	32,5	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1	1.000
6535AA00	21,0	Ø 10,4	7,5	56,5	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	500
6536AA00	34,0	Ø 5,0	7,5	59,8	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	500
6537AA00	4,5	Ø 10,4	7,5	37,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000

Artikel	A	B	C	D	Bohrung	Stärke	Type	VPE-Stckz.
6539AA00	43,5	Ø 10,1	7,9	78,1	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	250
6542AA00	35,3	Ø 6,1	10,6	66,0	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	500
6545AA00	35,2	Ø 9,8	10,6	71,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	500
6550AA00	5,0	Ø 18,7	10,6	55,3	Ø 4,8 - 5,0	1,0 - 3,2	1	500
6549AA00	15,3	Ø 9,7	10,8	53,1	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	500
6548AA00	3,0	Ø 22,3	9,8	56,8	Ø 4,8 - 5,0	1,0 - 3,2	1	500
6547AA00	16,2	Ø 18,4	10,6	63,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	500
6546AA00	3,0	Ø 13,8	10,6	42,0	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	1.000
6541AA00	20,0	Ø 6,1	10,6	51,0	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	500
6544AA00	20,0	Ø 9,8	10,6	56,8	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	500
6543AA00	2,8	Ø 9,8	10,6	39,6	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	1.000
6114AA00	20,4	Ø 13,8	10,6	59,3	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	1.000
6552AA00	5,6	Ø 7,0	10,0	34,7	Ø 4,8 - 5,0	1,0 - 3,2	1	1.000
6540AA00	3,1	Ø 6,1	10,6	33,8	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	1.000
6115AA00	35,8	Ø 13,8	10,6	74,7	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 3,2	1	1.000
6551AA00	10,5	Ø 6,8	10,6	43,8	Ø 4,8 - 5,0	1,0 - 3,2	1	500
8287AA00	4,0	Ø 10,2 - 12,7	6,6	42,0	Ø 6	0,8 - 2,0	3	1.000
0052AA00	12,3	Ø 12,5	10,5	53,7	Ø 6,5	0,5 - 2,0	1	1.000