

KABELDRILLER SELBSTKLEBEND



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6

Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C


3M Klebeband: Geschlossener PE Schaum, Klebstoff - Acrylat (-20°C ~ +80°C)

Klebebandstärke: 0,8mm

Gummi Harz Klebeband: -20°C bis +70°C

Farbe: Natur

*Alle Maße in mm

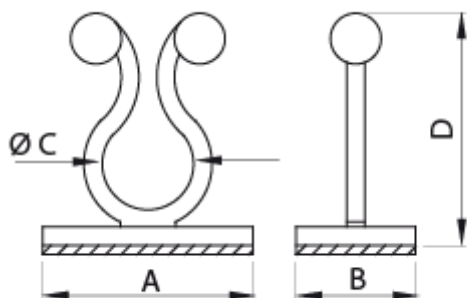

Artikel	A	B	C	D	VPE-Stckz.
6275AA00AS	25,0	12,7	Ø 8,2	27,9	1.000
6525AA00AS	25,4	13,0	Ø 11,4	31,2	500
6553AA00AS	20,0	20,0	Ø 13,8	31,9	250
6554AA00AS	20,0	14,0	Ø 8,5	26,2	500
6555AA00AS	21,0	19,0	Ø 10,0	28,2	500
6556AA00AS	38,0	19,0	Ø 34,0	56,2	100

Artikel	A	B	C	D	VPE-Stckz.
6557AA00AS	10,0	20,0	Ø 5,8	27,6	500
6558AA00AS	20,0	19,8	Ø 7,2	21,9	500
6559AA00AS	25,0	13,0	Ø 17,0	37,0	250
6560AA00AS	25,0	13,0	Ø 20,0	39,0	250
6561AA00AS	28,0	15,0	Ø 23,0	41,0	250