


KABELDURCHFÜHRUNG SNAP IN IP 67

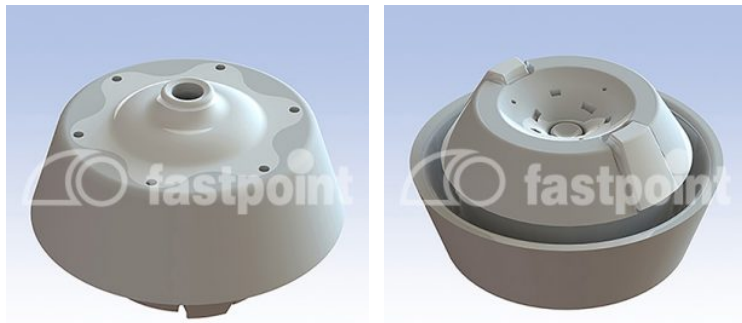

Technische Beschreibung


Material: TPE-PA 6.6

Betriebstemperatur: -20° ~ +125° C

Schutzart = IP67 - IP65 siehe Tabelle

Farbe: Weiß, grau oder schwarz

Alle Maße in mm

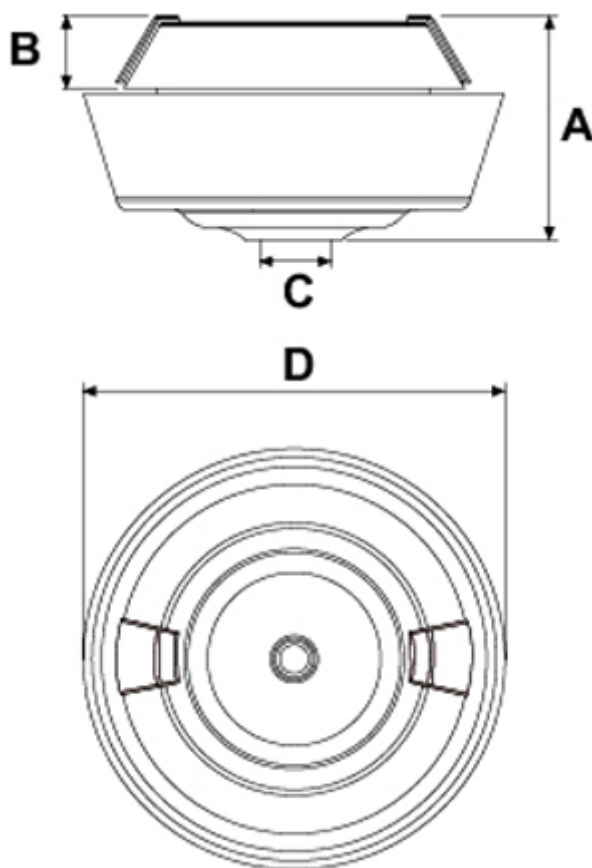

Artikel	A	B	C	D	Gewinde	Bohrung	Stärke	Farbe	Ø Cavo IP67	Ø Cavo IP65	VPE-Stckz.
9000PF019005	17 - 20	5,5	4,0	34,2 - 37,2	M20	20,5	0,5 - 3	RAL 9005	Ø 7 - 11	Ø 4 - 11	500
9000PF029010	17 - 20	5,5	4,0	34,2 - 37,2	M20	20,5	0,5 - 3	RAL 9010	Ø 7 - 11	Ø 4 - 11	500
9000PF117035	17 - 20	5,5	4,0	34,2 - 37,2	M20	20,5	0,5 - 3	RAL 7035	Ø 7 - 11	Ø 4 - 11	500
9001PF019005	17 - 20	5,5	4,0	34,2 - 37,2	M25	25,5	0,9 - 3	RAL 9005	Ø 7 - 13	Ø 4 - 13	500
9001PF029010	17 - 20	5,5	5,0	39,2 - 42,2	M25	25,5	0,9 - 3	RAL 9010	Ø 7 - 13	Ø 4 - 13	500
9001PF117035	17 - 20	5,5	5,0	39,2 - 42,2	M25	25,5	0,9 - 3	RAL 7035	Ø 7 - 13	Ø 4 - 13	500
9002PF019005	17 - 20	5,5	5,0	39,2 - 42,2	M20	20,5	2 - 5	RAL 9005	Ø 7 - 11	Ø 4 - 11	500
9002PF029010	17 - 20	5,5	4,0	29,3 - 34,5	M20	20,5	2 - 5	RAL 9010	Ø 7 - 11	Ø 4 - 11	500
9002PF117035	17 - 20	5,5	4,0	29,3 - 34,5	M20	20,5	2 - 5	RAL 7035	Ø 7 - 11	Ø 4 - 11	500
9003PF019005	17 - 20	5,5	4,0	29,3 - 34,5	M25	25,5	2 - 5	RAL 9005	Ø 7 - 13	Ø 4 - 13	500
9003PF029010	17 - 20	5,5	5,0	34,3 - 40,0	M25	25,5	2 - 5	RAL 9010	Ø 7 - 13	Ø 4 - 13	500
9003PF117035	17 - 20	5,5	5,0	34,3 - 40,0	M25	25,5	2 - 5	RAL 7035	Ø 7 - 13	Ø 4 - 13	500