


KABELDURCHFÜHRUNGSPLETTEN FÜR NICHT VORKONFEKTIONIERTE KABEL

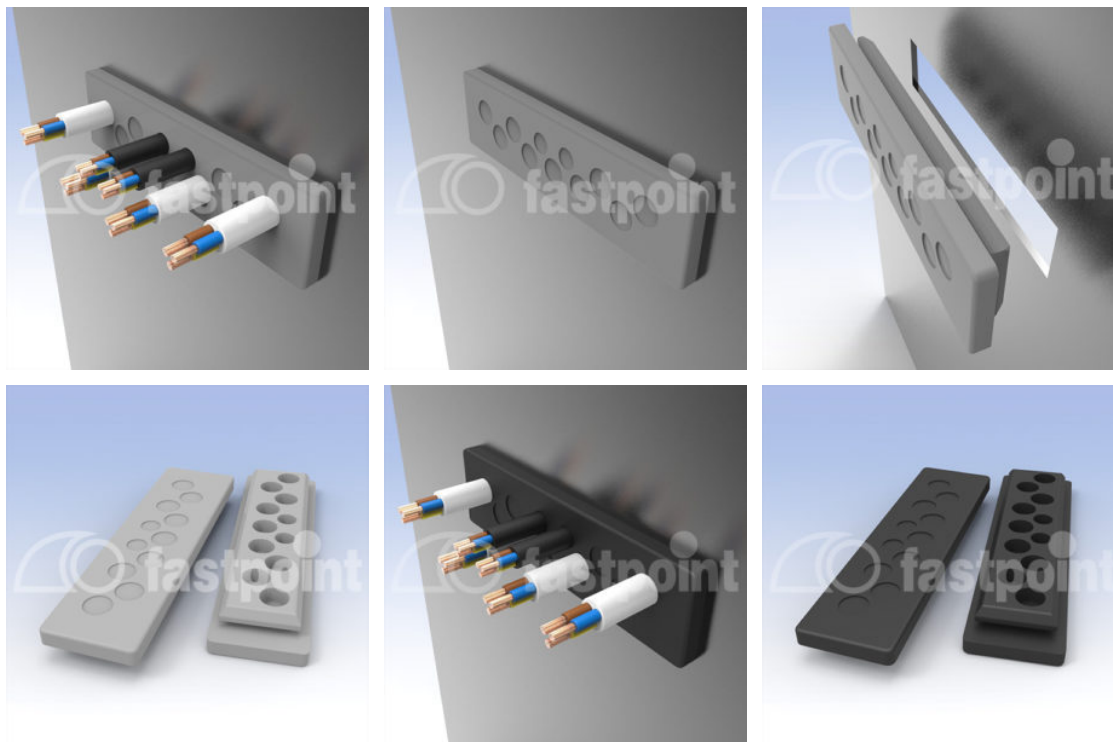

Technische Beschreibung


Material: TPE

Entflammbarkeit: V0 (UL94)

Betriebstemperatur: -40° ~ +105° C

Farbe: Siehe Tabelle

Alle Maße in mm

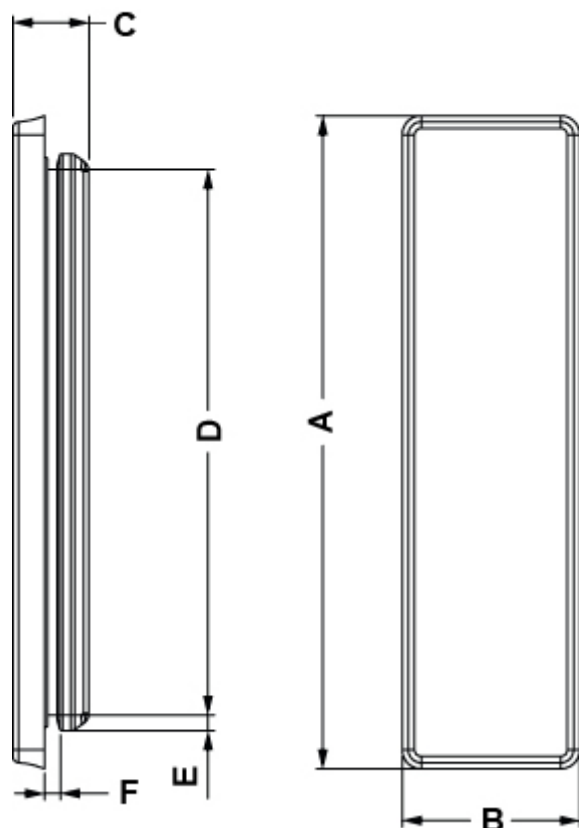

Artikel	A	B	C	D	E	F	Farbe	Bohrung	ANZ. BOHRUNGEN Ø KABEL	Stärke	VPE-Stckz.
16209PS11	64,0	28,0	12,0	47,0	2,5	1,5	Grigio - Gray - Grau	46,0x18,0	2xØ6,5 / 5xØ8,3	1,5-2,5	10
16210PS11	64,0	28,0	12,0	47,0	2,5	1,5	Grigio - Gray - Grau	46,0x18,0	1xØ12,1 / 8xØ6,5	1,5-2,5	10
16211PS11	103,0	28,0	12,0	86,0	2,5	1,5	Grigio - Gray - Grau	85,0x16,0	9xØ8,3 / 2xØ6,5	1,5-2,5	10
16212PS11	103,0	28,0	12,0	86,0	2,5	1,5	Grigio - Gray - Grau	85,0x18,0	1xØ12,1 / 16xØ6,5	1,5-2,5	10
16213PS11	130,0	28,0	12,0	113,0	2,5	1,5	Grigio - Gray - Grau	112,0x18,0	1xØ12,1 / 4xØ8,3 / 16xØ6,5	1,5-2,5	10
16223PS01	64,0	28,0	12,0	47,0	2,5	1,5	Nero - Black - Schwarz	46,0x18,0	2xØ6,5 / 5xØ8,3	1,5-2,5	10
16224PS01	64,0	28,0	12,0	47,0	2,5	1,5	Nero - Black - Schwarz	46,0x18,0	1xØ12,1 / 8xØ6,5	1,5-2,5	10

Artikel	A	B	C	D	E	F	Farbe	Bohrung	ANZ. BOHRUNGEN Ø KABEL	Stärke	VPE-Stckz.
16225PS01	103,0	28,0	12,0	86,0	2,5	1,5	Nero - Black - Schwarz	85,0x16,0	9xØ8,3 / 2xØ6,5	1,5-2,5	10
16226PS01	103,0	28,0	12,0	86,0	2,5	1,5	Nero - Black - Schwarz	85,0x16,0	1xØ12,1 / 16xØ6,5	1,5-2,5	10
16227PS01	130,0	28,0	12,0	113,0	2,5	1,5	Nero - Black - Schwarz	112,0x18,0	1xØ12,1 / 4xØ8,3 / 16xØ6,5	1,5-2,5	10