

KABELHALTER EINFÜHRUNG VON OBEN



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

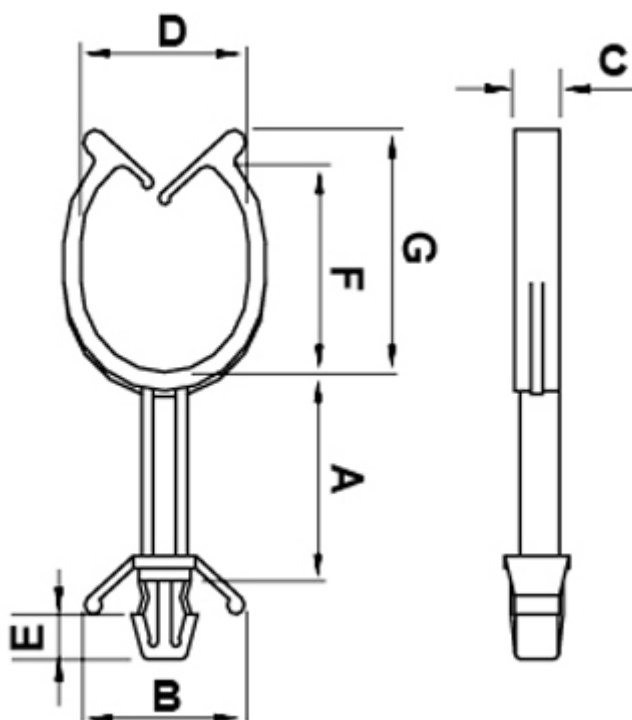

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
6575AA00	12,7	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
6576AA00	16,8	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6577AA00	25,0	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6578AA00	36,8	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500