

KABELVERSCHRAUBUNGEN ‚PERFECT FIX‘



Technische Beschreibung

Material (Hutmutter): PA 6

Material (Kabelverschraubung): PA 6

Material (Gegenmutter): PA 6 GF30

Material (Dichtung): Polychloropen – Nitril CR/NBR

Material (O-Ring): NBR/PTFE

Entflammbarkeit: V2 (UL94)


Betriebstemperatur: -20°C ~ +100°C

Schutzart: IP68

Farbe: Siehe Tabelle

Metrisch nach DIN EN 50262

Alle Maße in mm

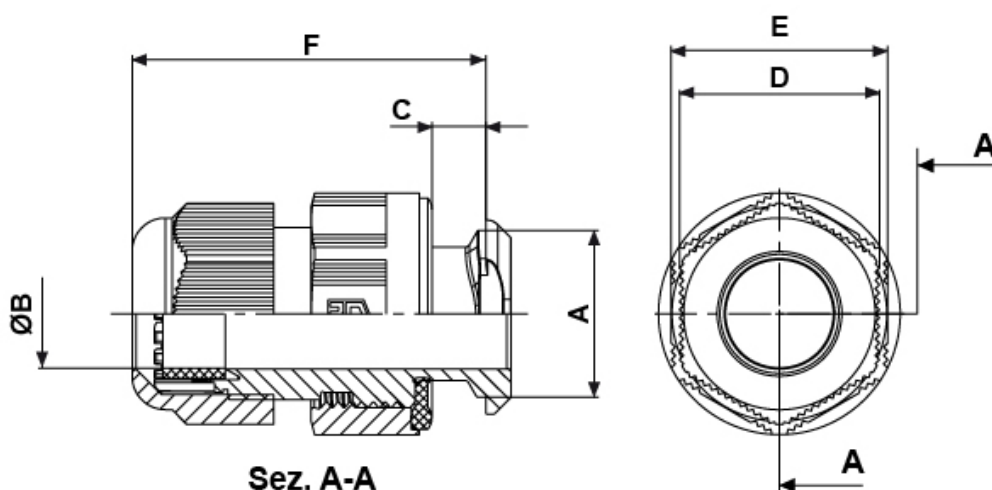

Artikel	A	B	C	D	E	F	Farbe	Type	VPE-Stckz.
8821AA019005	16,1-16,3	5 -10	1 - 4	20,0	24,0	38,5	RAL 9005	M16	100

Artikel	A	B	C	D	E	F	Farbe	Type	VPE-Stckz.
8821AA117001	16,1-16,3	5 -10	1 - 4	20,0	24,0	38,5	RAL 7001	M16	100
8821AA117035	16,1-16,3	5 -10	1 - 4	20,0	24,0	38,5	RAL 7035	M16	100
8822AA019005	20,1-20,4	8 - 13	1 - 4	24,0	26,0	42,5	RAL 9005	M20	100
8822AA117001	20,1-20,4	8 - 13	1 - 4	24,0	26,0	42,5	RAL 7001	M20	100
8822AA117035	20,1-20,4	8 - 13	1 - 4	24,0	26,0	42,5	RAL 7035	M20	100
8823AA019005	25,1-25,4	11 - 17	1 - 4	29,0	32,0	48,0	RAL 9005	M25	50
8823AA117001	25,1-25,4	11 - 17	1 - 4	29,0	32,0	48,0	RAL 7001	M25	50
8823AA117035	25,1-25,4	11 - 17	1 - 4	29,0	32,0	48,0	RAL 7035	M25	50
8836AA019005	32,1-32,4	15 - 21	1 - 4	36,0	42,0	58,5	RAL 9005	M32	25
8836AA117001	32,1-32,4	15 - 21	1 - 4	36,0	42,0	58,5	RAL 7001	M32	25
8836AA117035	32,1-32,4	15 - 21	1 - 4	36,0	42,0	58,5	RAL 7035	M32	25