

KABELDURCHFÜHRUNG SNAP FIT IP65



Technische Beschreibung

Material: TPE

Farbe: Schwarz RAL 9011 ; GRAU RAL 7035 ; WEISS RAL 9010

Entflammbarkeit: HB (UL94)

Temperaturbereich : -40°C ~ +130°C

Temperaturbereich : SHORE A65

Farbe: WEISS RAL 9010


Entflammbarkeit: V0 (UL94) NUR IN WEISS LIEFERBAR

Temperaturbereich : -40°C ~ +130°C

Temperaturbereich : SHORE A60

Alle Maße in mm.

Alle Kabelverschraubungen sind nach IP 67 geprüft. Ausnahme der Artikel 12266xxxxx nur IP 54

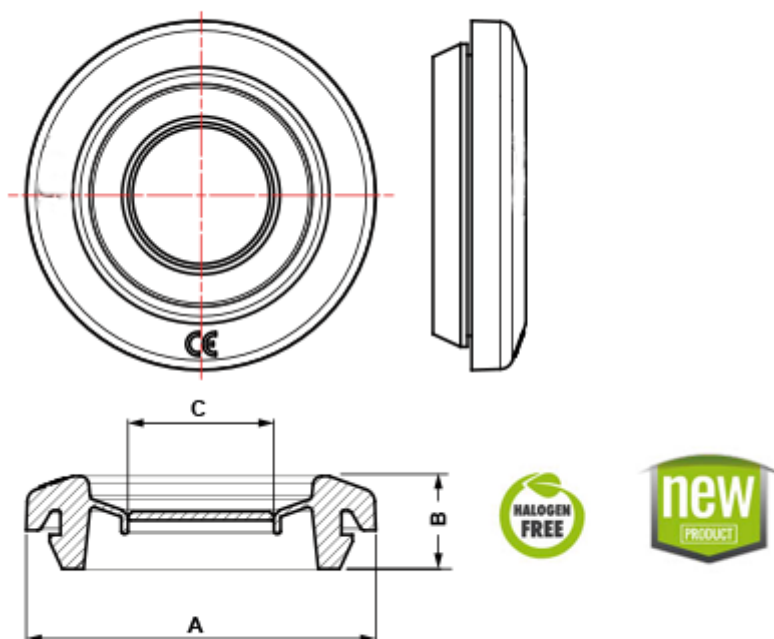

Artikel	A	B	C	Gewinde	Bohrung	Stärke	Material	Farbe	VPE-Stckz.
16464PF019011	Ø18,0	9,0	2,0-6,0	M9	Ø 9,0	1,0 - 3,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	500
16464PF117035	Ø18,0	9,0	2,0-6,0	M9	Ø 9,0	1,0 - 3,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	500
16464PV02	Ø18,0	9,0	2,0-6,0	M9	Ø 9,0	1,0 - 3,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	500
16464PF029010	Ø18,0	9,0	2,0-6,0	M9	Ø 9,0	1,0 - 3,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	500
22000PF019011	Ø 22,0	11,0	3,0 - 7,0	M12	Ø 12,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	500
22000PF029010	Ø 22,0	11,0	3,0 - 7,0	M12	Ø 12,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	500
22000PV02	Ø 22,0	11,0	3,0 - 7,0	M12	Ø 12,0	1,5 - 4,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	500
22000PF117035	Ø 22,0	11,0	3,0 - 7,0	M12	Ø 12,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	500
22001PV02	Ø 23,5	11,0	5,0 - 10,0	M16	Ø 16,0	1,5 - 4,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	500

Artikel	A	B	C	Gewinde	Bohrung	Stärke	Material	Farbe	VPE-Stckz.
22001PF019011	Ø 23,5	11,0	5,0 - 10,0	M16	Ø 16,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	500
22001PF029010	Ø 23,5	11,0	5,0 - 10,0	Ø 16,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	500	M16
22001PF117035	Ø 23,5	11,0	5,0 - 10,0	M16	Ø 16,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	500
22003PF019011	Ø 32,5	11,0	8,0 - 15,0	M25	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	500
22003PF117035	Ø 32,5	11,0	8,0 - 15,0	M25	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	500
22003PF029010	Ø 32,5	11,0	8,0 - 15,0	M25	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	500
22003PV02	Ø 32,5	11,0	8,0 - 15,0	M25	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	500
22002PV02	Ø 27,5	11,0	5,0 - 12,0	M20	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	500
22002PF019011	Ø 27,5	11,0	5,0 - 12,0	M20	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	500
22002PF029010	Ø 27,5	11,0	5,0 - 12,0	M20	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	500
22002PF117035	Ø 27,5	11,0	5,0 - 12,0	M20	Ø 20,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	500
16465PF117035	Ø 32,5	11,0	10,0 - 14,0	PG 16	Ø 23,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	500
16465PV02	Ø 32,5	11,0	10,0 - 14,0	PG 16	Ø 23,0	1,5 - 4,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	500
16465PF029010	Ø 32,5	11,0	10,0 - 14,0	PG 16	Ø 23,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	500
16465PF019011	Ø 32,5	11,0	10,0 - 14,0	Ø 23,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	500	PG 16
22004PF117035	Ø 44,0	15,0	14,0 - 20,0	M32	Ø 32,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	400
22004PV02	Ø 44,0	15,0	14,0 - 20,0	M32	Ø 32,0	1,5 - 4,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	400
22004PF019011	Ø 44,0	15,0	14,0 - 20,0	M32	Ø 32,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	400

Artikel	A	B	C	Gewinde	Bohrung	Stärke	Material	Farbe	VPE-Stckz.
22004PF029010	Ø 44,0	15,0	14,0 - 20,0	M32	Ø 32,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	400
22005PV02	Ø 53,0	15,0	20,0 - 28,0	M40	Ø 40,0	1,5 - 4,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	250
22005PF029010	Ø 53,0	15,0	20,0 - 28,0	M40	Ø 40,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	250
22005PF117035	Ø 53,0	15,0	20,0 - 28,0	M40	Ø 40,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	250
22005PF019011	Ø 53,0	15,0	20,0 - 28,0	M40	Ø 40,0	1,5 - 4,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	250
22006PF019011	Ø 65,0	21,0	27,0 - 35,0	M50	Ø 50,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	150
22006PF027035	Ø 65,0	21,0	27,0 - 35,0	M50	Ø 50,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	150
22006PV02	Ø 65,0	21,0	27,0 - 35,0	M50	Ø 50,0	1,5 - 5,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	150
22006PF029010	Ø 65,0	21,0	27,0 - 35,0	M50	Ø 50,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	150
22007PV02	Ø 71,0	21,0	15,0 - 45,0	M60	Ø 60,0	1,5 - 5,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	100
22007PF029010	Ø 71,0	21,0	15,0 - 45,0	M60	Ø 60,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	100
22007PF019011	Ø 71,0	21,0	15,0 - 45,0	M60	Ø 60,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	100
22007PF117035	Ø 71,0	21,0	15,0 - 45,0	M60	Ø 60,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	100
22008PF029010	Ø 93,0	25,0	20,0 - 60,0	M80	Ø 80,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	50
22008PF019011	Ø 93,0	25,0	20,0 - 60,0	M80	Ø 80,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	50
22008PF117035	Ø 93,0	25,0	20,0 - 60,0	M80	Ø 80,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	50
22008PV02	Ø 93,0	25,0	20,0 - 60,0	M80	Ø 80,0	1,5 - 5,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	50
16466PF019011	Ø 122,0	100,0	52,0 - 85,0	M100	Ø 100,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9011	50

Artikel	A	B	C	Gewinde	Bohrung	Stärke	Material	Farbe	VPE-Stckz.
16466PV02	Ø 122,0	100,0	52,0 - 85,0	M100	Ø 100,0	1,5 - 5,5	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	50
16466PF029010	Ø 122,0	100,0	52,0 - 85,0	M100	Ø 100,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 9010	50
16466PF117035	Ø 122,0	100,0	52,0 - 85,0	M100	Ø 100,0	1,5 - 5,5	TPE 65 ShA	RAL 7035	50
12266PV02	Ø 142,0	26,0	70,0 - 100,0	M120	Ø 120,0	1,5 - 6,0	TPE 60 ShA V0	Bianco - White - Weiß	20
12266PF019011	Ø 142,0	26,0	70,0 - 100,0	M120	Ø 120,0	1,5 - 6,0	TPE 65 ShA	RAL 9011	20
12266PF029010	Ø 142,0	26,0	70,0 - 100,0	M120	Ø 120,0	1,5 - 6,0	TPE 65 ShA	RAL 9010	20
12266PF117035	Ø 142,0	26,0	70,0 - 100,0	M120	Ø 120,0	1,5 - 6,0	TPE 65 ShA	RAL 7035	20