


HEYCO® KABELZUGENTLASTUNG FÜR GETEILTE GEHÄUSEWANDUNGEN

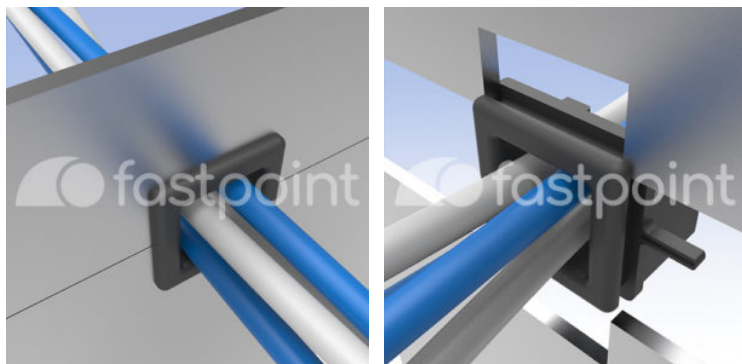

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6




Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C


Farbe: Schwarz

F = Stärke

Alle Maße in mm

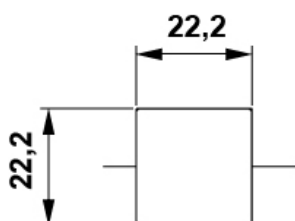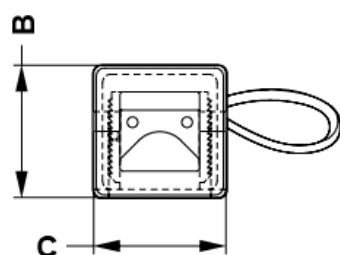

FORO DI MONTAGGIO PANNELLO DIVISIBILE
MOUNTING HOLE SPLIT PANEL
MONTAGE LOCH SPLIT PANEL

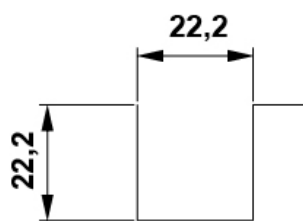

FORO DI MONTAGGIO PANNELLO "U"
MOUNTING HOLE "U" SLOT
MONTAGELÖCHER "U" SLOT

Artikel	A	B	C	Stärke	Ø Kabeldurchmesser	VPE-Stckz.
14863AA01	20,3	25,4	25,4	Max. 2,5	Max. 15,2	1.500