



LICHTLEITER ZUR VERSENKTEN MONTAGE IN EINER FRONTPLATTE

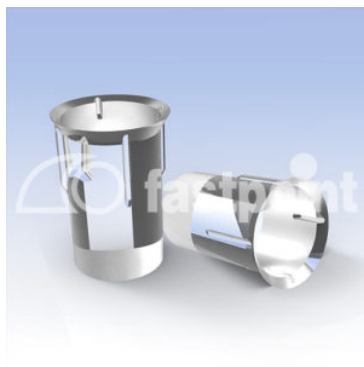

Technische Beschreibung

Material: PC **Farbe:** Transparent **Entflammbarkeit :** V2 (UL94) **Betriebstemperatur:** -40°C ~ +80°C Alle Maße sind in mm.

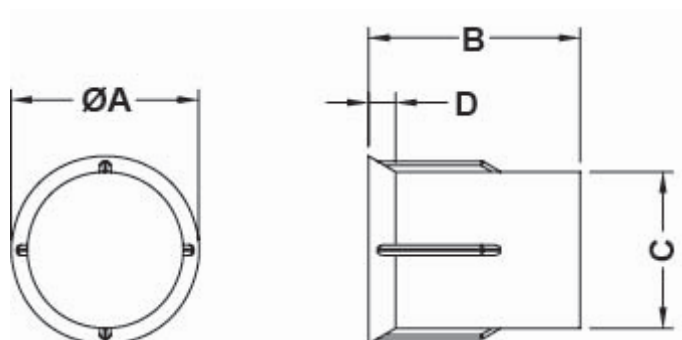

Artikel	ØA	ØB	C	D	Foro +/-0;05	Entflammbarkeit	CONF./PZ.
18109NV00	1,3	4,0	0,9	0,3	Ø 1,02	V0 (UL94)	2,000
18110NV00	1,3	6,0	0,9	0,3	Ø 1,02	V0 (UL94)	2,000
18111NV00	1,2	13,7	0,9	0,3	Ø 1,02	V0 (UL94)	2,000