

LWL FLACHKABELHALTER MIT SCHAUMEINLAGE



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6

Entflammbarkeit: V2 (UL 94)


Temperaturbereich:

- **PA 6.6:** -35° ~ +85°C

- **3M Klebeband:** Geschlossener PE Schaum, Klebstoff - Acrylat (-20°C ~ +80°C)

Farbe: Natur

Alle Maße in mm

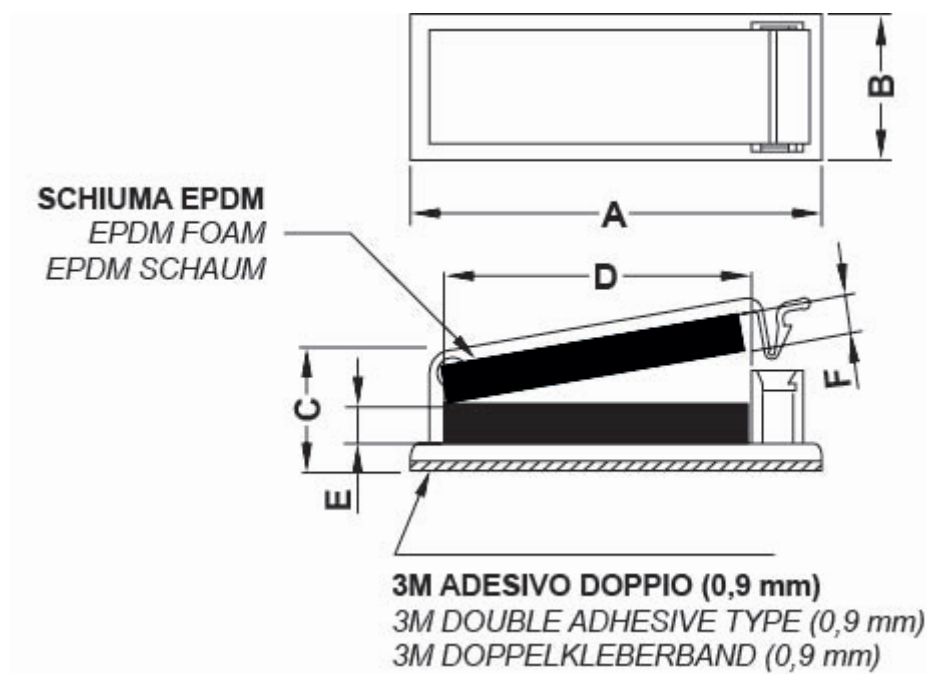

Artikel	A	B	C	D	E	F	Material	Entflammbarkeit	VPE-Stckz.
15890AA00AS	54,0	19,7	13,2	40,0	5,0	3,0	PA6+EPDM	V2 (UL94)	-
15891AA00AS	77,6	19,7	12,3	64,0	4,0	4,0	PA6 + EPDM	V2 (UL94)	-

Artikel	A	B	C	D	E	F	Material	Entflammbarkeit	VPE-Stckz.
15892AA00AS	54,0	19,7	13,2	40,0	-	-	PA 66	V2 (UL94)	
15893AA00AS	77,6	19,7	12,3	64,0	-	-	PA 6	V2 (UL94)	200
8010AR00AS	77,6	19,7	12,8	64,0	5,0	3,0	PA66+EPDM	V0 (UL94)	
8322AR00AS	54,0	19,7	12,8	40,0	5,0	3,0	PA6+EPDM	V0 (UL94)	