


PUSH-PUSH MIT ELEKTRISCHER KONTROLLFUNKTION

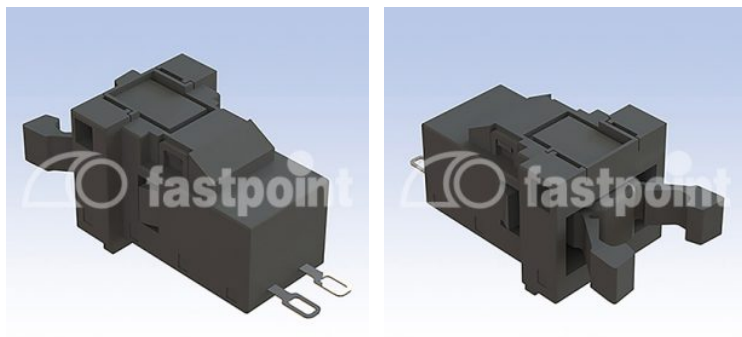

Technische Beschreibung

Material: siehe Tabelle

Nennbelastungszustand: DC12V 50mA


Isolationswiderstand: 100m Ohm

Art der Schaltung Kontakt: NO (nicht verriegelt) /NC (verriegelt)

Kontakt-Widerstand: 50m Ohm

Durchschlagsfestigkeit: AC250V 50Hz/min

Alle Maße in mm

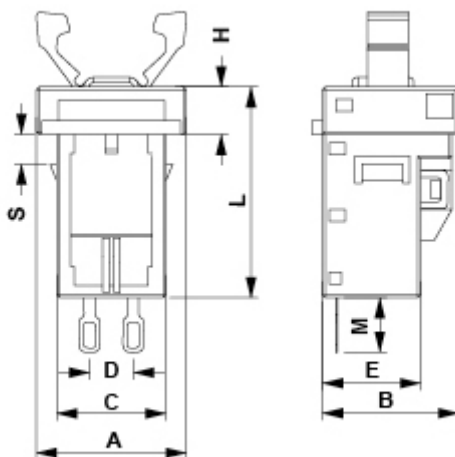

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
7158HA01PS	11,1	10,2	8,0	3,6	7,5	3,5	15,5	3,6	2,0	10,0 X 8,0	2,0 - 2,1	1.000