

ABSTANDBOLZEN MIT INNEN / AUSSENGEWINDE M2,5/M2,5 -Ø 5,0



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6

Entflammbarkeit: HB (UL 94)


Temperaturbereich: -30° ~ +130°C

Farbe: Schwarz

Lieferbare Höhen in Stufen von je 1 mm – Sonderhöhen auf Anfrage.

Bei Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen (z.B.: 10030AA0108,0 für h = 8,0 mm)

Alle Maße in mm

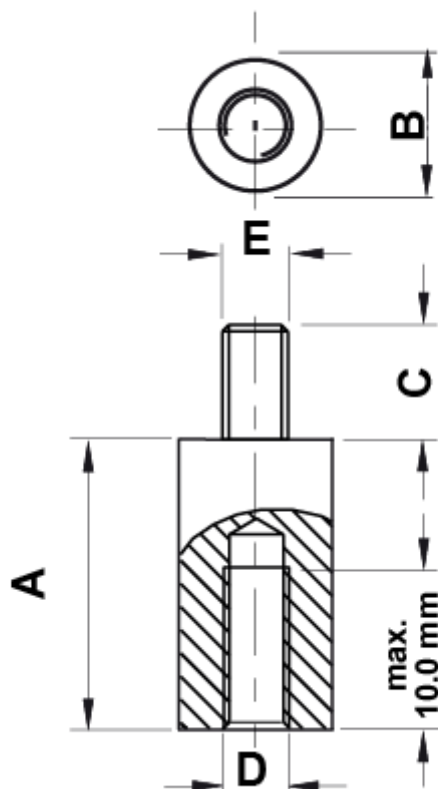

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
10030AA0104.0	4,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0105.0	5,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0106.0	6,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0107.0	7,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0108.0	8,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0109.0	9,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0110.0	10,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0111.0	11,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0112.0	12,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0113.0	13,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0114.0	14,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0115.0	15,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0116.0	16,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0117.0	17,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0118.0	18,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
10030AA0119.0	19,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0120.0	20,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0121.0	21,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0122.0	22,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0123.0	23,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0124.0	24,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0125.0	25,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0126.0	26,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0127.0	27,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0128.0	28,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0129.0	29,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0130.0	30,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0131.0	31,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0132.0	32,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0133.0	33,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0134.0	34,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0135.0	35,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0136.0	36,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0137.0	37,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0138.0	38,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0139.0	39,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0140.0	40,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0141.0	41,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0142.0	42,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0143.0	43,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0144.0	44,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0145.0	45,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0146.0	46,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0147.0	47,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0148.0	48,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0149.0	49,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
10030AA0150.0	50,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0151.0	51,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0152.0	52,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0153.0	53,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0154.0	54,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500
10030AA0155.0	55,0	Ø 5,0	8,0	M2.5	M2.5	500