

SCHNAPP-KABELDURCHFÜHRUNGSEITLICH OFFEN – STÄRKE 0,8 – 3,3



Technische Beschreibung


Material: PA 6.6

Farbe: schwarz

Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Alle Maße sind in mm

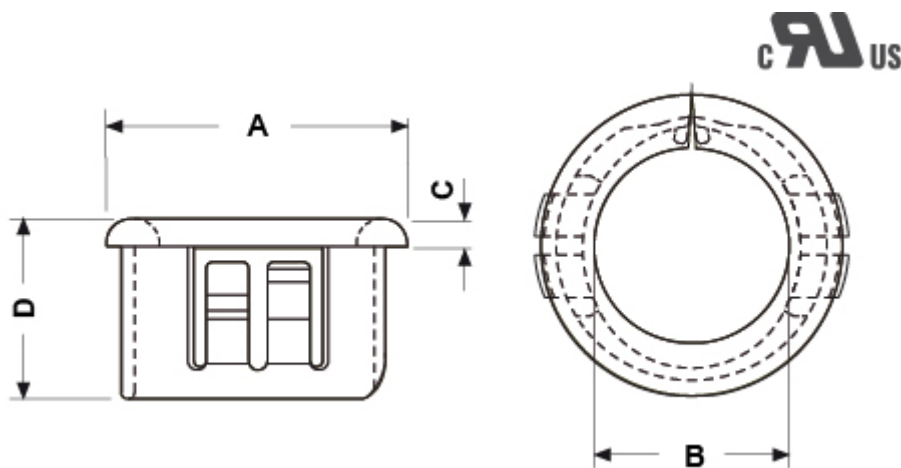

Artikel	A	B	C	D	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
6761AA01	12,4	7,6	1,6	6,0	Ø 9,5	0,8 - 1,6	1.000
6753AA01	15,0	9,7	1,6	9,8	Ø 12,7	0,8 - 3,3	1.000
6762AA01	16,8	10,8	1,6	7,3	Ø 12,7	0,8 - 1,6	1.000
6754AA01	18,4	12,8	1,6	10,4	Ø 15,9	0,8 - 3,3	1.000
6763AA01	20,3	14,1	1,6	7,3	Ø 15,9	0,8 - 1,6	1.000
6755AA01	20,7	15,1	1,6	10,4	Ø 19,0	0,8 - 3,3	1.000

Artikel	A	B	C	D	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
6764AA01	22,5	16,5	1,6	7,3	Ø 19,0	0,8 - 1,6	1.000
6765AA01	26,0	20,0	1,6	7,3	Ø 22,0	0,8 - 1,6	1.000
6766AA01	28,6	22,0	1,6	7,9	Ø 25,4	0,8 - 1,6	1.000