

KABELDRILLER MIT SCHIRMVERSCHLUSS



Technische Beschreibung


Material: PA6.6

Farbe: Natur

Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich : -30°C ~ +85°C

Alle Maße in mm.

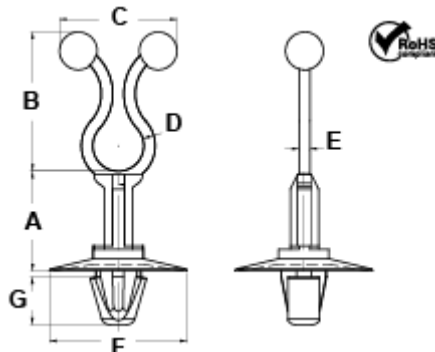

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
18208AA0004.0	4,0	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0004.8	4,8	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0006.0	6,0	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0008.0	8,3	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0010.0	10,0	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
18208AA0012.0	12,0	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0012.7	12,7	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0019.1	19,1	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0025.4	25,4	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000
18208AA0031.8	31,8	19,1	16,0	5,1 - 7,6	1,5	Ø 19,0	6,6	Ø 6,5	0,8 - 1,6	1.000