


DÜNNWANDIGER POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1

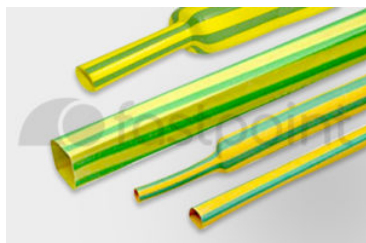

Technische Beschreibung

Material: vernetztes Polyolefin

Entflammbarkeit: UL224 VW-1

Temperaturbereich: -55° ~ +135°C

Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: +100 °C

Min. Schrumpftemperatur: +70 °C

Farbe: Gelb/Grün

Schrumpfrate: 2:1

Flammhemmend

Längenschrumpfwert: 0 ± 10% max.

Alle Maße in mm



Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Reel / Meter
14294RA09	2,4	1,2	0,42	150,0
14295RA09	3,2	1,6	0,42	150,0

Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Reel / Meter
14296RA09	4,8	2,4	0,52	75,0
14297RA09	6,4	3,2	0,54	75,0
14298RA09	9,5	4,8	0,54	75,0
14299RA09	12,7	6,4	0,62	50,0
14300RA09	19,0	9,5	0,75	30,0
14301RA09	25,4	12,7	0,85	30,0
14302RA09	38,1	19,0	0,96	30,0
14303RA09	50,8	25,4	0,96	30,0
14304RA09	76,2	38,1	1,17	15,0
14305RA09	102,0	50,8	1,3	15,0