

ZYLINDERKOPFSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage in Material PC

**Alle Maße in mm*

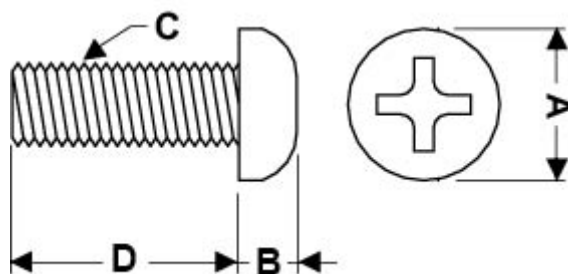

Artikel	A	B	C	D	VPE-Stckz.
6717AA0003.0	3,3	1,4	M2x0,4	3,0	2.000
6717AA0004.0	3,3	1,4	M2x0,4	4,0	2.000
6717AA0005.0	3,3	1,4	M2x0,4	5,0	2.000
6717AA0006.0	3,3	1,4	M2x0,4	6,0	2.000
6717AA0006.5	3,3	1,4	M2x0,4	6,5	2.000
6717AA0008.0	3,3	1,4	M2x0,4	8,0	2.000
6717AA0010.0	3,3	1,4	M2x0,4	10,0	2.000
6717AA0012.0	3,3	1,4	M2x0,4	12,0	2.000

Artikel	A	B	C	D	VPE-Stckz.
6717AA0015.0	3,3	1,4	M2x0,4	15,0	2.000
6718AA0004.0	5,5	2,1	M3x0,5	4,0	2.000
6718AA0005.0	5,5	2,1	M3x0,5	5,0	2.000
6718AA0006.0	5,5	2,1	M3x0,5	6,0	2.000
6718AA0008.0	5,5	2,1	M3x0,5	8,0	1.000
6718AA0010.0	5,5	2,1	M3x0,5	10,0	1.000
6718AA0012.0	5,5	2,1	M3x0,5	12,0	1.000
6718AA0015.0	5,5	2,1	M3x0,5	15,0	1.000
6718AA0017.0	5,5	2,1	M3x0,5	17,0	1.000
6718AA0018.0	5,5	2,1	M3x0,5	18,0	1.000
6718AA0020.0	5,5	2,1	M3x0,5	20,0	1.000
6718AA0025.0	5,5	2,1	M3x0,5	25,0	1.000
6719AA0006.0	7,0	2,5	M4x0,7	6,0	1.000
6719AA0008.0	7,0	2,5	M4x0,7	8,0	1.000
6719AA0010.0	7,0	2,5	M4x0,7	10,0	1.000
6719AA0012.0	7,0	2,5	M4x0,7	12,0	1.000
6719AA0014.0	7,0	2,5	M4x0,7	14,0	1.000
6719AA0016.0	7,0	2,5	M4x0,7	16,0	1.000
6719AA0020.0	7,0	2,5	M4x0,7	20,0	1.000
6719AA0025.0	7,0	2,5	M4x0,7	25,0	1.000
6719AA0030.0	7,0	2,5	M4x0,7	30,0	1.000
6719AA0035.0	7,0	2,5	M4x0,7	35,0	1.000
6720AA0020.0	9,1	3,6	M5x0,8	20,0	1.000