


DUAL LOCKING P.C.B. SPACERS



Technical description

Material: PA 6.6 **Colour:** Natural **Flammability:** V2 (UL94) **Working temperature:** -35°C ~ +85°C All dimensions are in mm

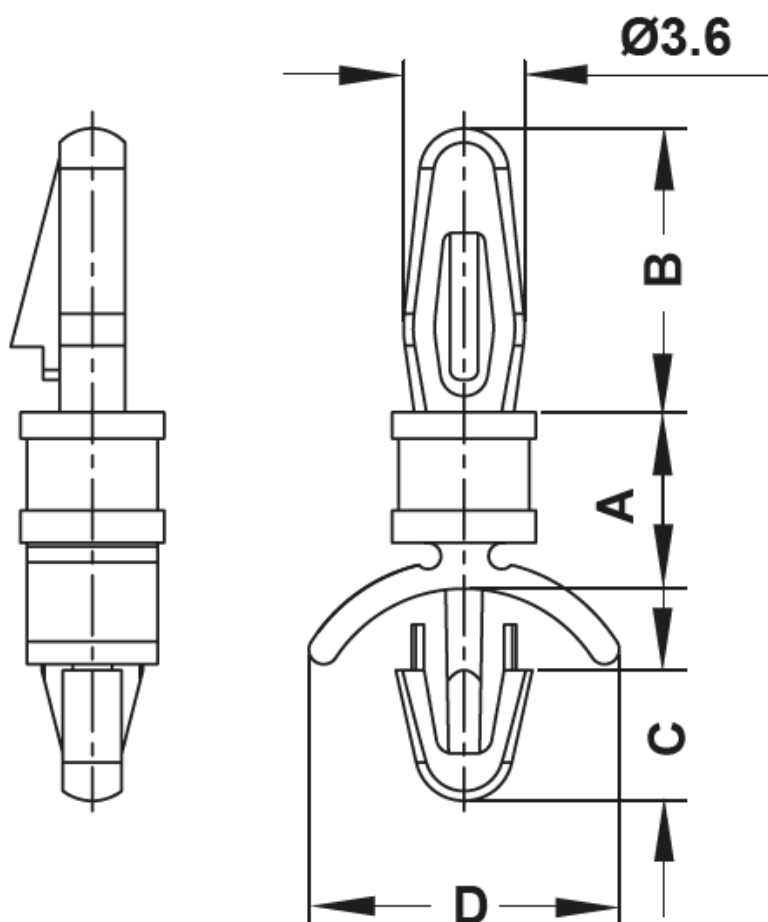

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	Notes	MOQ-Pcs
------	---	---	---	---	----------	---------------	-------------	------------------	-------	---------

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	Notes	MOQ-Pcs
12586AA00	3,2	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12587AA00	4,8	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12588AA00	6,4	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12589AA00	7,9	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12590AA00	9,5	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12591AA00	11,1	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12592AA00	12,7	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12593AA00	14,3	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12594AA00	15,9	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12595AA00	17,0	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
8039AA00	9,5	10,2	-	-	Ø 4,0	1,6	Ø 4,7	2,0 - 3,6	-	1.000
8039AR00	9,5	10,2	-	-	Ø 4,0	1,6	Ø 4,7	2,0 - 3,6	V0 (UL94)	1.000