

DUAL LOCKING P.C.B. SPACERS



Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

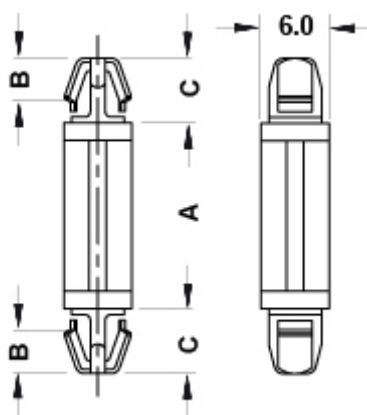

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
9612AA00	3,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9613AA00	4,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9614AA00	6,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9615AA00	8,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9616AA00	10,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9617AA00	12,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9618AA00	14,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
9619AA00	16,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9620AA00	18,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000