

DUAL LOCKING P.C.B. SPACERS



Technical description

Material: PA 6.6


Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

su richiesta: PA6.6 - UL 94 V0

All dimensions are in mm.

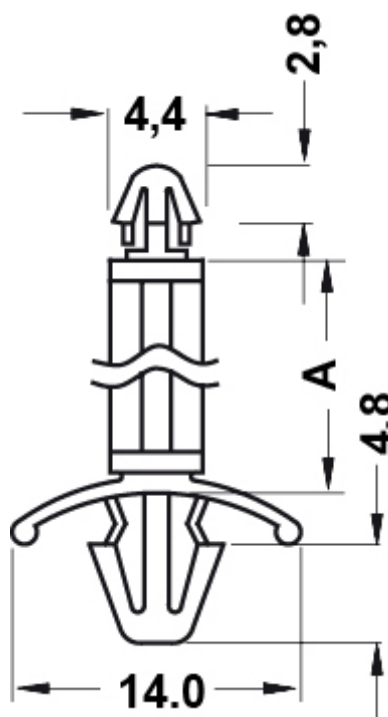

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	Type	MOQ-Pcs
8418AA00	3,2	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8419AA00	4,8	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	Type	MOQ-Pcs
8420AA00	6,4	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8421AA00	8,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8422AA00	10,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8423AA00	12,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8424AA00	14,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8425AA00	16,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8426AA00	18,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000